

- MD-C360i/6 mini
- PD-C360i/6 mini

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ATTENTION : seules des personnes autorisées et qualifiées pour effectuer une installation conforme aux normes et prescriptions en vigueur peuvent intervenir sur le réseau 230 V. Avant d'installer le produit, coupez le courant.

- En effet, plus il est placé haut, plus sa portée est importante, mais plus sa sensibilité diminue. Le détecteur est plus réactif lorsque le mouvement traversant son champ d'action est transversal par rapport à son rayonnement. En effet, lorsque l'élément s'approche en faisant face au dispositif, le détecteur capte moins facilement ses mouvements, ce qui réduit considérablement son efficacité.
- Le détecteur doit être positionné en tenant compte des particularités et des contraintes de l'espace (voir illustrations) :

- 1 = Espace de travail
- 2 = Face au détecteur
- 3 = De côté par rapport au détecteur

Raccorder le détecteur conformément au schéma électrique (voir illustrations) :

L = marron N = bleu L' ⊗ = gris

LEGENDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES

- 1 Installation standard
- 2 Montage en parallèle de 5 détecteurs de mouvement max. Les détecteurs de présence ne doivent en aucun cas être branchés en parallèle
- 3 Installation standard avec possibilité d'allumage manuel

Puissance de coupure : 230 V AC, 690 W/3 A (cos φ = 1), 345 VA (cos φ = 0,5)
Charge capacitive/ballasts électroniques – courant d'appel maximal 30 A/20 ms

Le courant d'appel peut être multiplié par 40 max. lors de l'utilisation de ballasts électroniques. En charge continue, utilisez des relais/contacteurs, un module relais ou un limiteur de courant.


- 4 ESYLUX SRM-230V Module relais (réf. EP10426346), courant d'appel maximal 450 A/200 μs (2300 W/10 A (cos φ = 1))
- 5 ESYLUX ILR-230V Limiteur de courant (réf. EP10426353), 10 A/40 ms (contact NO), charge continue max. 690 W

Solutions d'intégration

- A Montage sous des plafonds suspendus, dans des placards encastrés ou dans des boîtiers apparents ou encastrés
- B Montage sous des plafonds suspendus fermés
- C Compatibles avec les interrupteurs d'autres marques pour un montage intégré au mur
- D Capuchon de lentille (fourni) permettant de masquer certaines zones de détection


PD-C360i/6 mini

- 1
- 2
- 3

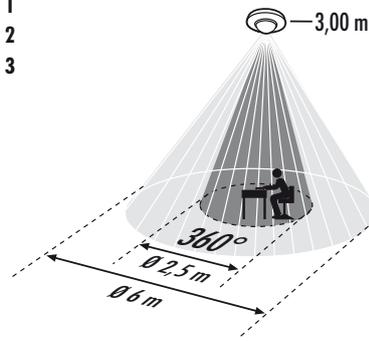


MD-C360i/6 mini

- 2
- 3

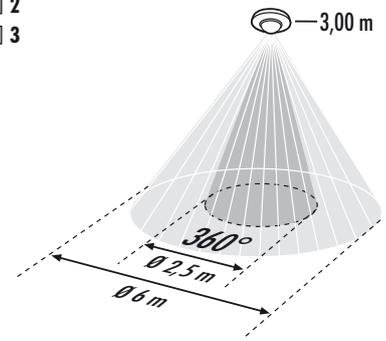


PD-C360i/6 mini • MD-C360i/6 mini

- 2
- 3

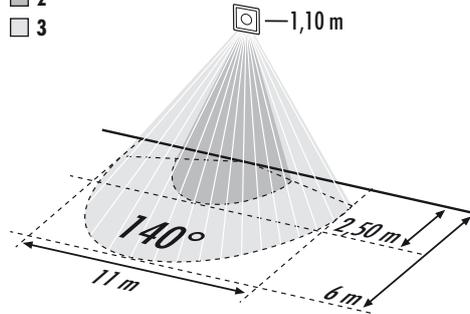

PD-C360i/6 mini • MD-C360i/6 mini

- 2
- 3

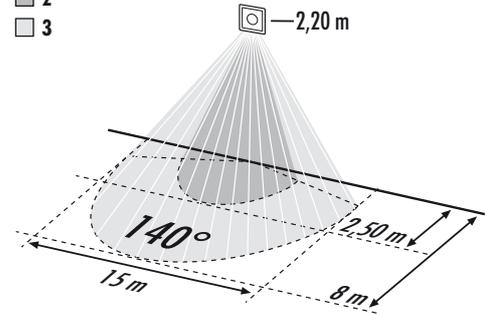


A



B



C



D

