

Functiebeschrijving




- Bewegingsmelder (PIR)
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Wandmontage
- Compatibel met standaard schakelaars, vervangt de traditionele schakelaar
- Mixlichtmeting uitsluitend geschikt voor gloei- en halogeenlampen
- 2-draadsaansluiting ideaal voor montage achteraf
- Schakeluitgang licht (Triac 230 V AC)
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Handmatige schakeling AUTO/AAN/UIT door gewoon het klapdeksel te verschuiven
- Inleren van de actuele lichtsterkte
- Uitschakelwaarschuwing vooraf door omlaagdimmen 15 seconden vóór uitschakeling van het licht
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling in de fabriek mogelijk
- Geen onbedoeld verstellen door onzichtbaar aangebrachte instelelementen
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd om het detectiebereik te beperken
- Impulsfunctie
 - Testfunctie ter controle van het detectiebereik

Technische specificaties


Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,7 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Soort contact	Triac
Soort montage	Wandinbouwmontage
Instelbereik lichtsterkte	10 – 1000 lx Traploos instelbaar
Schakelvermogen licht	2 A (bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$),
Detectiehoek	200°, cirkelvormig
Aanbevolen montagehoogte	1,2 – 2 m
Nalooptijd Licht	20 s–30 min
Gloeilampbelasting	400 W
Verlichtingen	Gloei-/halogeenlampen
Omgevingstemperatuur	+0 °C ... +45 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 40

Aansluitschema's

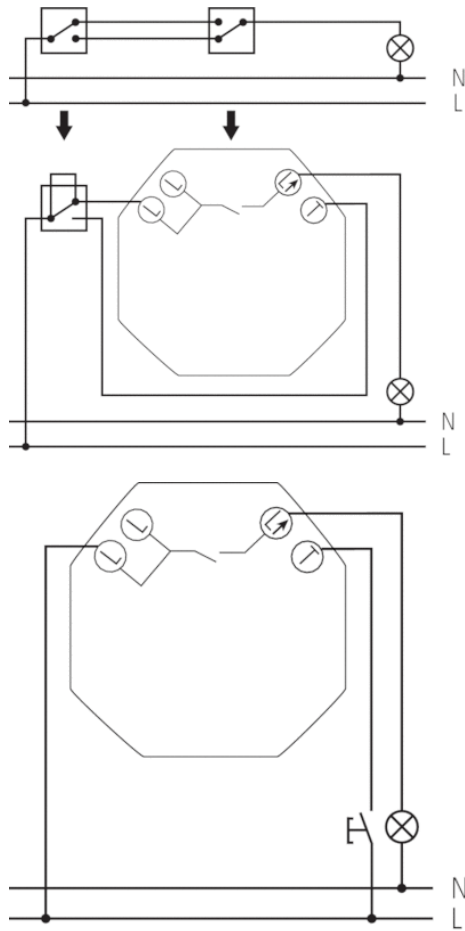


Detectiebereik

Montagehoogte (A)	Recht op (r)	Dwars op (t)
2 m	3,5 m	8 m

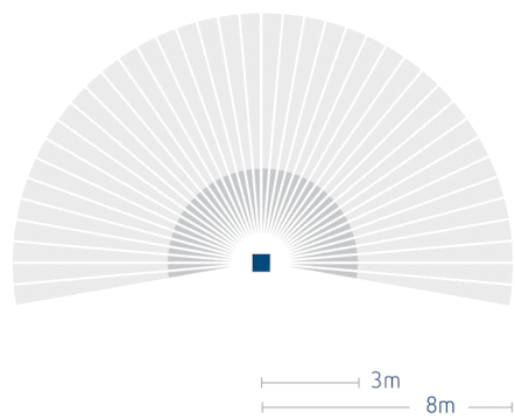

Maattekeningen

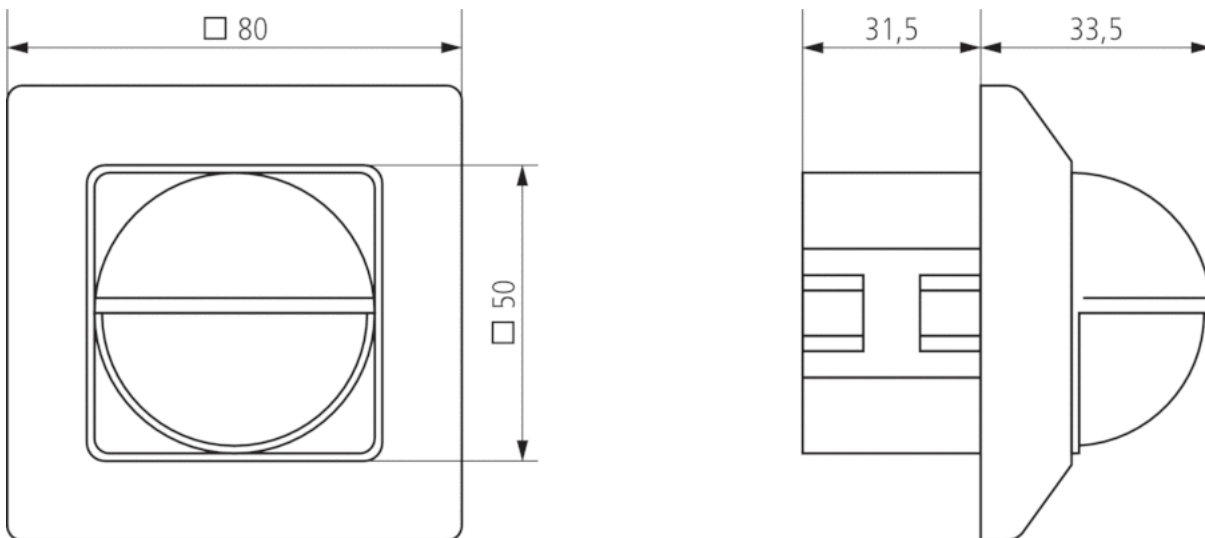

Accessoires

Opbouwhuis LUXA 103-200

- Artikelnr.: 9070504
Details ► www.theben.de



Ontstoringfilter RC

- Artikelnr.: 9070523
Details ► www.theben.de

