

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710**  
**28524 9210**

[Weblink](#)



Opening formaat:	Ø KIT mm
Inbouwdiepte:	110 mm
Beschikbare kleuren:	ZWART (28524 9210 B) WIT (28524 9210 W) GOUD KLEUR (28524 9210 GC)

ADJUSTABLE 0-30°/355°  
 1 x LED 3,9-5,7W / CRI>90 / 2700K / 385-519lm  
 LENS SP-10°  
 EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC


LED Technics:	Lichtbron: 519 lm // 5 W // 90 lm/W Luminaire: 504 lm // 7 W // 77 lm/W
---------------	----------------------------------------------------------------------------

Klasse:	III
Gewicht:	0.245 KG
Protection level:	IP20
Minimumafstand:	n.v.t.
Energy Class:	F
Accessoires:	ENTERO S HONEYCOMB
Benodigheden:	MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [28524\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

**ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710**  
28524 9210


**Plafond mogelijkheden**

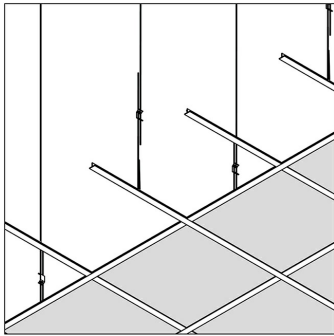

**Systeemplafond**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Gipsplaat**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Stucanet**

**Aleen met**

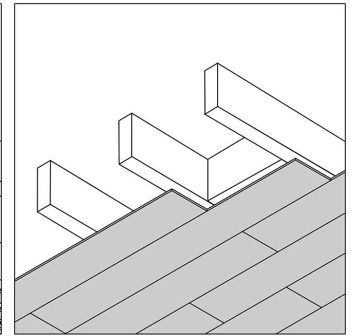
MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Hout**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Beton + pleister**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Stalton + pleister**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Welfsels + pleister**

**Aleen met**

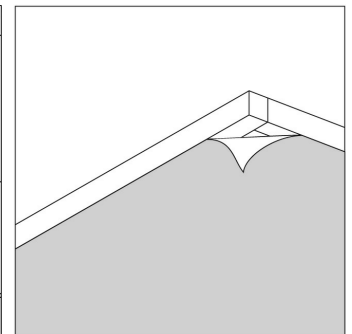MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Spanplafond**

**Aleen met**

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC  
MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC

**ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710**  
28524 9210

**Related references**

**LED VOEDINGEN**

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67  
Aantal toestellen: 1->3

Weblink / Specificatieblad
























LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1  
Aantal toestellen: 1->3

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5  
Aantal toestellen: 1->3

Weblink / Specificatieblad


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL  
Aantal toestellen: 1->3

<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Aantal toestellen: 1-&gt;3</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Aantal toestellen: 1-&gt;3</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Aantal toestellen: 1-&gt;3</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Aantal toestellen: 1-&gt;3</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Aantal toestellen: 1-&gt;3</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 21012 0010 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;3 / 2-&gt;3</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 21012 0258 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 21012 0258 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 3-&gt;3</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 21012 0298 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;3 / 1-&gt;3</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 21012 0278 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 4-&gt;4</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 21012 0021 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;4 / 2-&gt;4</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 21012 0035 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;4 / 2-&gt;4</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;4 / 1-&gt;4 / 2-&gt;4</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;4(3) / 1-&gt;4(2) / 1-&gt;3(2)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;3</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;4(3) / 1-&gt;3(2) / 1-&gt;3(2)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;4(3) / 1-&gt;4(2)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;6(6) / 1-&gt;5(5)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 5-&gt;7 / 4-&gt;7 / 4-&gt;6</p>
<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 3-&gt;9(9) / 1-&gt;9(6)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;4(3) / 1-&gt;3(2) / 1-&gt;3(2)</p>	<p><a href="#">Weblink</a> / <a href="#">Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 21012 004W 110-240V / 0/ 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;6(6) / 1-&gt;5(5)</p>	

Related references

**MONTAGE KIT**

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




MOUNTING KIT ENTERO SQ-S  
28400 0040

**Related references**

**MONTAGE KIT SPANPLAFOND**

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC  
28400 0100

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC  
28400 0160

**Related references**

**LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN**

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE  
28500 0050