
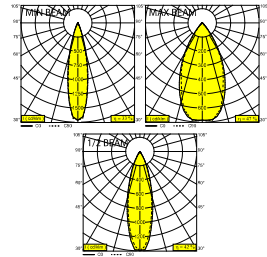
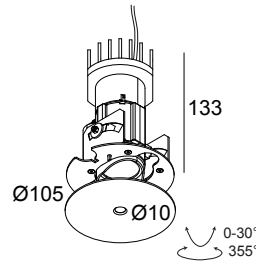


NIME TRIMLESS 927 PRIM

26411 9200 PRIM

DISPONIBLE EN
APPRET 26411 9200 PRIM

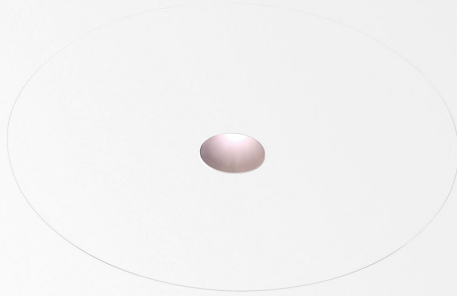

 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	150
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 20°-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-814lm
Valeurs TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Groupe de risque	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
Techniques LED (source lumineuse)	814lm // 10,7W // 76lm/W
Techniques LED (luminaire)	382lm // 12W // 31lm/W

Conditions













MOUNTING KIT NIME O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [26411_XXX0_HAND.pdf](#)

NIME TRIMLESS 927 PRIM

26411 9200 PRIM

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Plasterboard	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Stucanet	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required


NIME TRIMLESS 927 PRIM

26411 9200 PRIM

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

#




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->3



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->3




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->3



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->3




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->3



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->3



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->3




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1->3


NIME TRIMLESS 927 PRIM

26411 9200 PRIM




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1->3




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1->3




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->3 / 1->3 / 1->3




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4) / 1->5 (3)




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->4(2) / 1->3(1) / 1(1)




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->3 / 1->3




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2) / 1->3(1)



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3->9(9) / 1->9(6) / 1->6(4)




300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W

1->3 (1)

NIME TRIMLESS 927 PRIM


26411 9200 PRIM



300 90 93

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W


1 -> 1 (1)



300 90 108

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1 -> 1 (1)



300 90 110

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8


2 -> 2



300 90 116

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8


3 -> 4



300 90 118

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8

2 -> 2



300 90 119

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8


1 -> 1



300 90 121

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8

2 -> 3



300 90 123

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8

1 -> 3



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 3(2) / 3(2) / 2(1) / 1(1)




300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)

NIME TRIMLESS 927 PRIM


26411 9200 PRIM



300 90 134

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7


2->8 (8) / 8 (6) / 6 (4) / -



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


5->7 / 4->7 / 4->6 / 3->6 / 3->6



300 90 3112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8


2->3 (3)



300 90 5120

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8


3->3 (3)



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER


2->3 / 2->3 / 1->3



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


2->4 / 2->4 / 1->4



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->4 / 2->4 / 1->4



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4) / 1->5(3)



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->4 / 1->4 / 2->4 / 1->4 / 1->3




21012 0258

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2

NIME TRIMLESS 927 PRIM


26411 9200 PRIM



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8


3->3



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8


2->2 / 2->2



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


4->4 / 3->4



21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8


1->3 / 1->3 / 1->3 / 1->2 / 1->1



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1->3



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3



kit de montage



26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.





NIME TRIMLESS 927 PRIM

26411 9200 PRIM

Notes: