

Technische gegevens


Voedingsspanning	110 tot 240 V 50-60 Hz
Stand-by verbruik	< 0,5 W
Detectie	360°, tot 50 m², Ø 8 m
Montagehoogte	2 tot 4 m
Lichtsterkterempel	5 tot 1.000 lux
Nalooptijd verlichting	30 s tot 30 min
Contact	1 NO 230 V AC (niet potentiaalvrij)
Schakelvermogen	10 A / 230 V AC (cos φ = 1)
Beschermingsgraad	IP21 (sensor) IP20 (voedingseenheid volgens EN 60529)
Beschermingsklasse	II
Aansluiting	Schroefklemmen
Temperatuurbereik	-20 tot +50 °C

Maximale belasting

- halogeen- of gloeilampen: 2.000 W
- fluorescentielampen serie-gecompenseerd of niet: 2.000 VA
- fluorescentielampen parallel-gecompenseerd: 1.300 W (140 µF)
- lampen met elektronische ballast: 1.200 W
- compacte lampen: 300 W
- LED < 2 W : 55 W, van 2 tot 8 W : 180 W, > 8 W : 200 W

Aansluitschema's


Mini-aanwezigheidsmelder thePiccola P

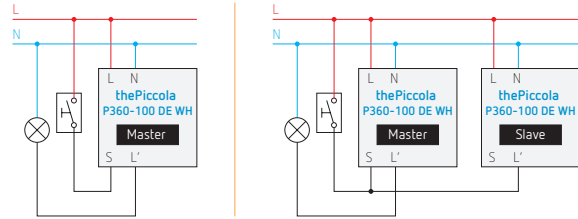

Enkelvoudige sturing

Parallelschakeling

Mini-bewegingsmelder thePiccola S

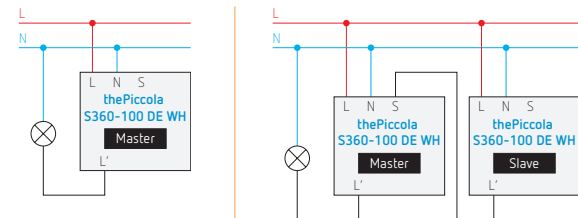

Enkelvoudige sturing

Aansluiting master /slave



Toebehoren voor thePiccola P

Comfort, veiligheid, nauwkeurigheid...



theSenda P
Service-afstandsbediening voor installateur

theSenda S
Afstandsbediening voor gebruiker

Bestelreferenties | Brutoprijzen 2018

thePiccola P360-100 DE WH (leveranciersref.: 2090200) Mini-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage	95,34 EUR
thePiccola S360-100 DE WH (leveranciersref.: 1060200) Mini-bewegingsmelder voor plafondmontage	90,98 EUR

Toebehoren voor thePiccola P | Brutoprijzen 2018

theSenda P (leveranciersref.: 9070910) Service-afstandsbediening voor installateur	27,66 EUR
theSenda S (leveranciersref.: 9070911) Afstandsbediening voor gebruiker	23,76 EUR

Recupel: 0,0413 € (excl. BTW)



B-6530 THUIN | Route de Biesme 49 | TEL 071 59 00 39
FAX 071 59 01 61 | info@tempolec.be | www.tempolec.be

B-1090 BRUSSEL (Jette) | Odon Warlandlaan 83
TEL 02 425 92 36 | FAX 02 425 41 41 | bru@tempolec.be

Wijzigingen voorbehouden | Texte français sur demande | af- 23.04.18



Bewegings- en aanwezigheids mini-detector thePiccola

Geschikt voor het sturen van LED!



Werkelijke
grootte
Ø 44 mm

www.tempolec.be

Werkelijke grootte
Ø 44 mm

Longueur: 153,9 mm | Largeur: 31,6 mm | Hauteur: 26 mm



- Mini-detector van Ø 44 mm
- Verfijnd en elegant ontwerp
- Menglichtmeting voor elk type verlichting
- Aansluiting master /slave om het detectiebereik te uitbreiden
- Een kanaal voor de bediening van de verlichting
- Detectie 360° - Ø 8 m
- Kan worden ingebouwd in valse plafonds
- **Ideaal voor technische ruimten, toiletten, kleine doorgangen, kantoorruimtes, winkelbel, enz.**



Snelle montage en installatie



Eenvoudige instelling

Instellingen goed toegankelijk aan voorzijde van de sensor



Groot schakelvermogen

Voor de bediening van LED tot 200 W
(relais met wolframcontact)



Testfunctie

Praktisch voor het afstellen en optimaliseren van de detectiezone



Betrouwbare inleerfunctie

Laat toe om de actuele lichtdrempel op te slaan via de potentiometer (of via afstandsbediening voor de thePiccola P)



Impulsfunctie

Kan worden ingebouwd in bestaande installaties met trappenhuis-tijdschakelaars, binaire KNX-ingangen of winkelbel (1 sec ON / 9 sec OFF)

Mini-aanwezigheidsmelder thePiccola P

- **Mini-aanwezigheidsmelder** voor inbouwmontage in plafond, voor gebruik binnenhuis
- Detectiezone 360°, tot 8 m diameter
- 1 verlichtingskanaal
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting) **inclusief LED**
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikneming
- Instelling van de lichtsterkteredmpel en de vertragingstijden **via potentiometers of afstandsbediening** (theSenda P)
- **Gebruikersafstandsbediening ON/OFF (theSenda S)**
- **Aansluitmogelijkheid van een drukknop voor een manuele schakeling.**



Comfortabele afstandsbediening



Handmatig aan- en uitschakelen


Bestelreferentie : **thePiccola P360-100 DE WH**

Mini-bewegingsmelder thePiccola S

- **Mini-bewegingsmelder** voor inbouwmontage in plafond, voor gebruik binnenhuis
- Detectiezone 360°, tot 8 m diameter
- 1 verlichtingskanaal
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting) **inclusief LED**
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikneming
- Lichtsterkteredmpel en vertragingstijd instelbaar **d.m.v. potentiometers**

Bestelreferentie : **thePiccola S360-100 DE WH**


Detectiezone

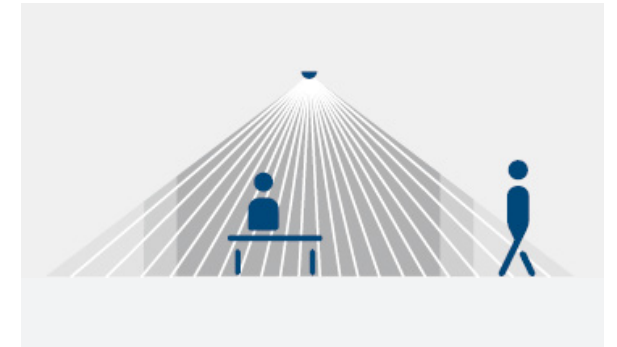

Niets ontgaat de thePiccola

Als aanwezigheidsmelder detecteert de thePiccola P alle bewegingen van zittende personen in een straal van 4 m.

Als bewegingsmelder beslaat hij zelfs een oppervlakte tot 50 m² (tot 8 m diameter bij een montage hoogte van 2,5 m).



Montagehoogte: 2,5 m
Transversale zone: 50 m² | 8 m
Transversale zone: 3 m² | 2 m

Afmetingen (mm)

