


4105A




- Stof- en spatwaterdicht (IEC 529 IP54)
- Buiten de mogelijkheid tot nauwkeurige meting, worden ook de meetsnoeren voor vereenvoudigde tweedraadsmeting als standaard bijgeleverd (voor vereenvoudigde meting kan men het toestel om de hals hangen)
- Conform de veiligheidsnorm IEC61010-1
- Meten van aardspanning
- Automatische waarschuwing wanneer de weerstand van de aardingspinnen de tolerantiedrempel overschrijdt
- Compact en licht. Robuuste behuizing.
- Met de 2mA meetstroom kan men de aardingsweerstand testen zonder dat de verliesstroomschakelaars in het te testen circuit afschakelen.

Nauwkeurige meting (met meetsnoer 7095)

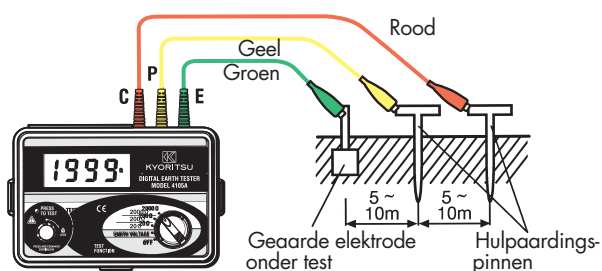


Vereenvoudigde meting (met meetsnoer 7127)

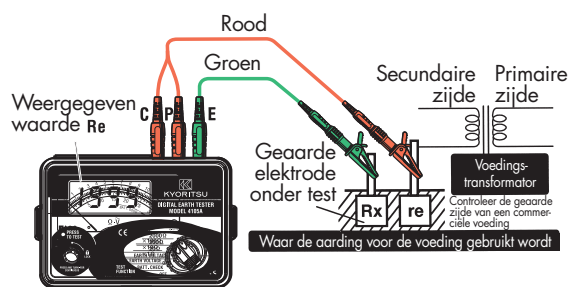


4105A	
Meetbereiken	Aardingsweerstand : 0~20Ω /0~200Ω /0~2000Ω Aardspanning(50, 60Hz) : 0~200V AC
Nauwkeurigheid	Aardingsweerstand : ±2%uitl.±0.1(20Ω bereik) ±2%uitl.±3dgt(200/2000Ω bereik) Aardspanning : ±1%uitl.±4dgt
Overspanningsbeveiliging	Aardingsweerstand : 280V AC gedurende 10 seconden over 2 van de 3 klemmen Aardspanning : 300V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 300V Vervuilinggraad 2 IEC 61557-1,5 IEC 61010-031 IEC 60529(IP54)
Max. overspanning	3700V AC gedurende 1 minuut
Voeding	R6P(AA)(1.5V) × 6
Afmetingen	105(L) × 158(B) × 70(D)mm
Gewicht	Circa 550g
Toebehoren	7095(meetsnoeren voor aardingsweerstand) × 1 set (rood-20m, geel-10m, groen-5m) 8032(aardingspinnen) × 1 set 7127(probe voor vereenvoudigde meting) × 1 set R6P(AA) × 6, 9121(draagriem), handleiding Draagtas : 9084(etui) : 9106(opbergkoffertje)
Optie	7100(set meetsnoeren voor nauwkeurige meting)


Toebehoren



7095



8032

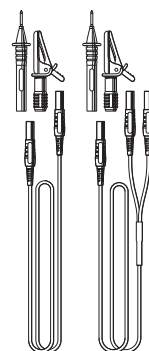

7127