

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840

0029685



Product features

- ToLEDo RT R7S 118mm 7,7W 850lm 840. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	7.7
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840

0029685

Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741122
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	7.7
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296852

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	7.7
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741122
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	850
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	7.7
Puissance équivalente	60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840

0029685

Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.2
Durée Courant d'appel (µs)	520
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	133
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	66

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Diamètre nominal produit (mm)	17
Poids (kg)	0.013

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296852
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296859
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.0

Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE


ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840

0029685

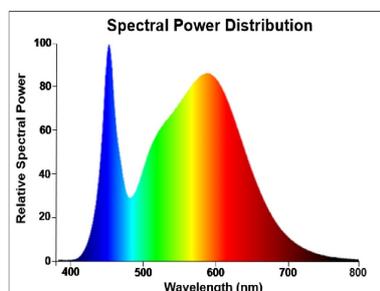

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo R7s - 118mm


ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840

0029685



SYLVANIA

0029685

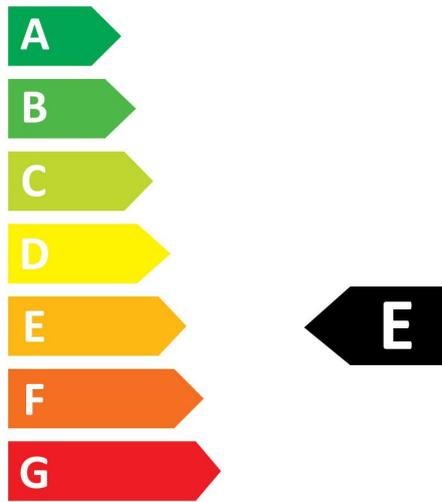

8
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm 840

0029685



0029685

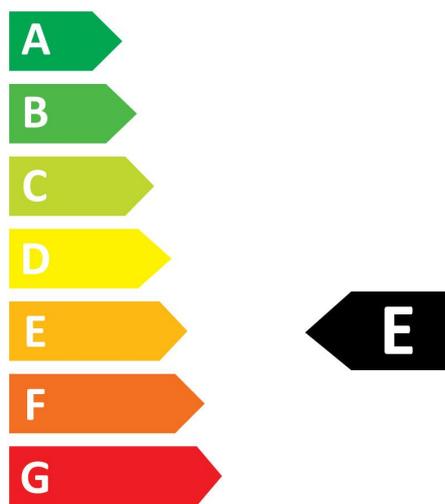

8
kWh/1000h



2019/2015