



Kit Mini Note Plus 1722/85

NEW



Deurpost Mikra opbouw 1 toets en Kleur monitor 7" station Cx-Modo

- 2 draads niet gepolariseerd
- Maximaal afstand van deurpost naar laatste binnepost: 150m
- Kabel Type: SYT1 - 2Voice kabel - CAT5 - twisted pair - SVV
- Een gezins of twee gezins Kit
- Tot 4 binnenposten in parallel per drukknop
- Intercom binnen de woning - Intercom tussen 2 woningen
- Beeldgeheugen - tot 100 foto's
- Mogelijkheid extra bel/gong aan te sluiten voor elke monitor. Type : 9854/43
- 5 verschillende beltonen kunnen ingesteld worden
- Yokis interface : De monitor kan tot 8 Yokis Radio modules en 4 scenario's beheeren
- Klaar voor module "doorschakelen op GSM", beschikbaar vanaf 2017
- De deurpost heeft 1 contact voor elektrisch slot en 1 droog contact voor poortbediening
- Temporisatie deurslot mogelijk met 3 tijden: 300ms - 6s - 9s
- Gemakkelijke installatie en programmatie door Dip-switch

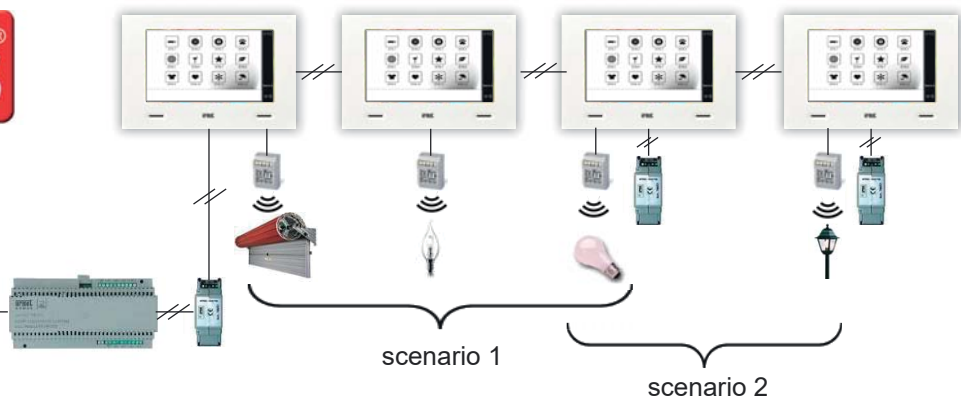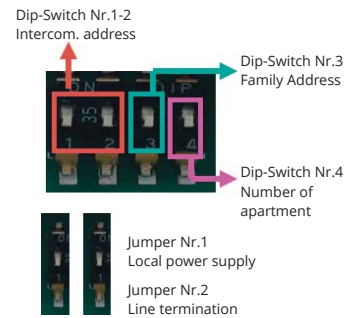

1722/86

2 gezins kit

+1

1722/87

Bijkomende Master / Slave monitor

+1



Kit Mini Note Plus 1722/85

NEW




Portier **Mikra** en saillie 1 bouton
Moniteur couleur 7" **Cx-Modo**

- 2 fils non polarisés
- Distance maximale entre poste extérieur et le dernier poste intérieur: 150m
- Câble Type: SYT1 - câble 2Voice - CAT5 - paire torsadée - SV
- Kit une ou deux familles
- Jusqu'à 4 postes intérieur en parallèle par bouton poussoir
- Intercom entre les postes intérieur ou entre 2 maisons
- Image mémoire jusqu'à 100 photos
- Possibilité de connecter un carillon supplémentaire à chaque moniteur. Type : **9854/43**
- 5 sonneries déférentes peuvent être réglées
- Yokis interface : le moniteur peut gérer jusqu'à 8 modules Yokis Radio et 4 scénarios
- Prêt pour le module "renvoi d'appel sur GSM", disponible à partir de **2017**
- Le poste extérieur a 1 contact pour une serrure électrique et 1 contact sec pour ouverture grille
- Temporisation gâche électrique possible ou 3 niveaux : 300 ms-6 s-9 s
- Facilité d'installation et programmation par Dip-switch

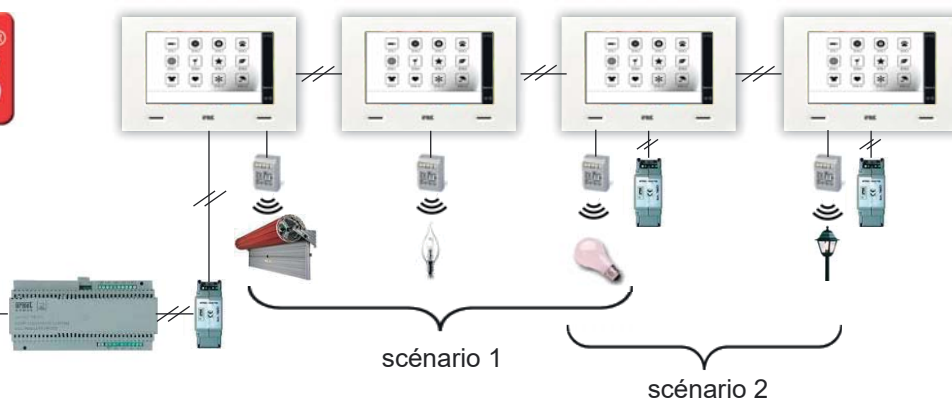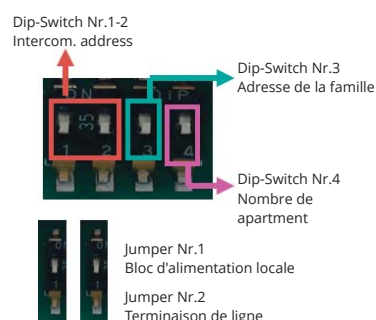


1722/86



Pour le 2 kit famille

+1

1722/87



Moniteurs Supplémentaires
Master / Slave

+1