

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045 28525 9330

[Weblink](#)



Opening formaat:  Ø KIT mm

Inbouwdiepte: 110 mm

Beschikbare kleuren: ZWART (28525 9330 B)  
WIT (28525 9330 W)  
GOUD KLEUR (28525 9330 GC)

ADJUSTABLE 0-30°/355°  
1 x LED 5,8-12,4W / CRI>90 / 3000K / 787-1467lm  
REFLECTOR WFL-45°  
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC  
Optional REFLECTOR 20° available

LED Technics: Lichtbron: 1467 lm // 12 W // 118 lm/W  
Luminaire: 1136 lm // 14 W // 80 lm/W

Klasse: III

Gewicht: 0.24 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: n.v.t.

Opmerkingen: Max.500mA when using accessories

Energy Class: E


Accessoires: ENTERO S HONEYCOMB  
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO S SPREAD LENS  
ENTERO S SOFTENING LENS  
ENTERO S GLASS SBL

Benodigheden: MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S  
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [28525\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

**ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045**  
28525 9330


**Plafond mogelijkheden**

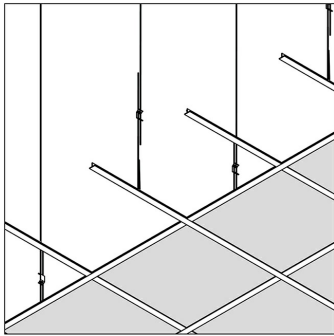

**Systeemplafond**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Gipsplaat**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Stucanet**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

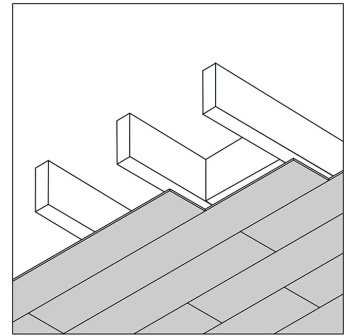

**Hout**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Beton + pleister**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Stalton + pleister**

**Aleen met**


MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



**Welfsels + pleister**

**Aleen met**

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

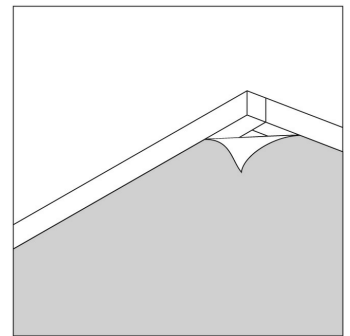

**Spanplafond**

**Aleen met**

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC  
MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC

**ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045**  
28525 9330

**Related references**

**LED VOEDINGEN**

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67  
Aantal toestellen: 1->2 / - / 1->2

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1  
Aantal toestellen: 1->2


Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5  
Aantal toestellen: 1->2

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL  
Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1  
300 48 700 ED1

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5  
300 48 700 ED5

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  
300 48 700 MDL

Aantal toestellen: 1->2


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  
300 48 700 WDL

Aantal toestellen: 1->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA / 7.35W DIM8  
21012 0308

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8  
21012 0318

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8  
21012 0328

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER  
21012 0010

220-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->2 / 1->2 / 1->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8  
21012 0288

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 2->2 / 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8  
21012 0288

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->2 / 1->2 / 1->2 / 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8  
21012 0278

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 1 / 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8  
21012 0288

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 2->2 / 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1  
21012 0021

220-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->3 / 1->2 / 1->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5  
21012 0035

220-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->3 / 1->2 / 1->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL  
21012 005W

220-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->3 / 1->2 / 1->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1) / 1->2(1)

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->2 / 1->2 / 1->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1) / 1(1)

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 64

110-240V / 0/ 50-60Hz


Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1) / 1->2(1)

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 1->4(4) / 1->3(3) / 1->3(3)

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 3->4 / 2->4 / 2->4

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 2->6(6) / 1->6(4) / 1->4(3)

[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5  
300 90 125  
110-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 1->2(2) / 1->2(1) / 1(1)

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL  
21012 004W  
110-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 1->4(4) / 1->3(3) / 1->3(3)

Related references

**MONTAGE KIT**

[Weblink / Specificatieblad](#)




MOUNTING KIT ENTERO SQ-S  
28400 0040

Related references

**MONTAGE KIT SPANPLAFOND**

[Weblink / Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC  
28400 0100

[Weblink / Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC  
28400 0160

Related references


**LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN**

[Weblink / Specificatieblad](#)




ENTERO S GLASS SBL  
28500 0040

[Weblink / Specificatieblad](#)



ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE  
28500 0060

[Weblink / Specificatieblad](#)



ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE  
28500 0050

[Weblink / Specificatieblad](#)



ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
28500 0010

Weblink , Specificatieblad



ENTERO S SOFTENING LENS  
28500 0030

Weblink , Specificatieblad



ENTERO S SPREAD LENS  
28500 0020