



INSTALLATIE MET PULSAR PLUS, COMMANDER 2, COPPER SB, PULSAR MAX EN QUASAR

Hoe P1 Port te installeren


1. Afhankelijk van het land kan de P1 Port reeds geactiveerd zijn, of niet. Neem contact op met het nutsbedrijf om de status te controleren en ga zo nodig over tot activering.

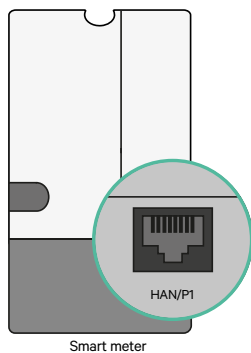

2. Bevestig de P1 Port meter op de DIN rail. Daarna, de RJ12 connector van de meter van het nutsbedrijf aan de Wallbox PO1 meteroplossing bevestigen.

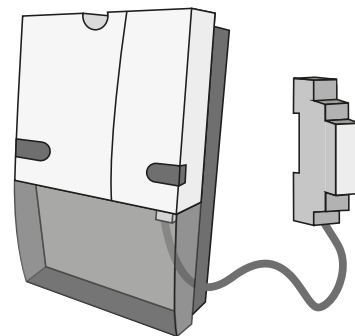

3. Bekijk het diagram om te controleren hoe de P1 Port aan een oplader te verbinden.

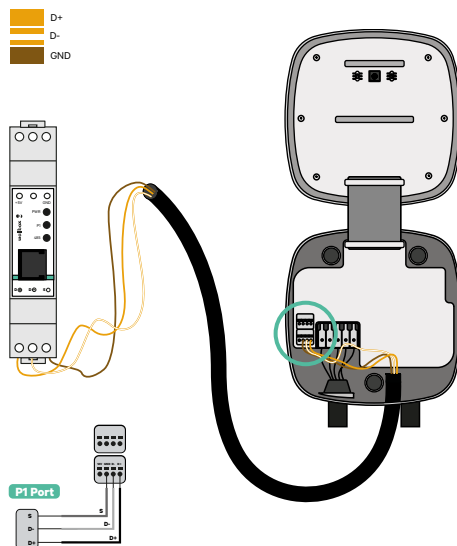

Vrijwaringsclausule

De P1MB wordt aangesloten via een RJ12-aansluiting op de P1-Port. Het apparaat wordt gevoed door de +5V van de P1-Port van de aangesloten slimme meter. Indien niet beschikbaar, kan de P1MB optioneel worden gevoed door een externe adapter die is aangesloten op de DC power interface.


INSTALLATIE MET PULSAR PLUS, COMMANDER 2, COPPER SB, PULSAR MAX, EN QUASAR

Hoe P1 Port te installeren

- 5.** Zodra de installatie is voltooid en de oplader is geconfigureerd, controleert u de ledlampjes van de P1-Port:


Stroomstatus-LED - Geel

Als het gele lampje brandt, wordt de P1 Port van stroom voorzien, terwijl het apparaat geen stroom krijgt als het ledje uit is.

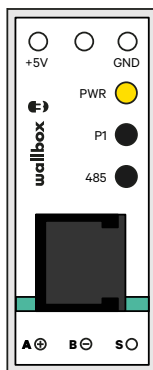


P1 Status-LED - Groen

Als het groene lampje brandt, zijn de P1-gegevens ontvangen met de juiste CRC. Als deze uit staat, zijn er de afgelopen minuut geen P1-gegevens ontvangen van de slimme meter.

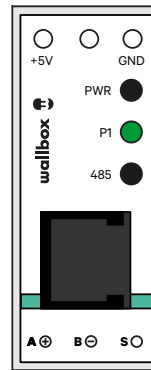

Modbus Status-LED - Rood

Als het rode lampje brandt, is er binnen de laatste minuut een geldig Modbus-verzoek ontvangen. Als het knippert, zijn er wel gegevens ontvangen, maar geen geldig Modbus-verzoek. Als deze uit staat, zijn er in de afgelopen 6 minuten geen gegevens ontvangen.

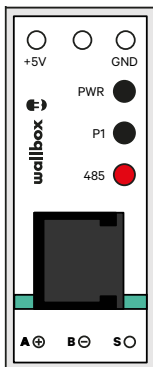

Vrijwaringsclausule

In een Wallbox-installatie kunnen geen splitters worden gebruikt. Daarom raden we andere opties aan voor de Power Boost-meter (de Wallbox EM112, Wallbox N1 CT, Wallbox EM340 of Wallbox EM330) als er andere hardware is aangesloten op de P1.