

Draadloze mediakoppelaar, KNX®


Met deze draadloze KNX®-mediakoppelaar kan je eenvoudig een KNX®-systeem uitbreiden met een of meer batterijloze Niko dimschakelaars KNX® (360-31001). De KNX®-draadloze mediakoppelaar is verbonden met en gevoed door de KNX®-bus. Hij wordt ingesteld via de ETS software die verkrijgbaar is op de website van de KNX® association.



360-33001

4 year
warranty

Draadloze mediakoppelaar, KNX®

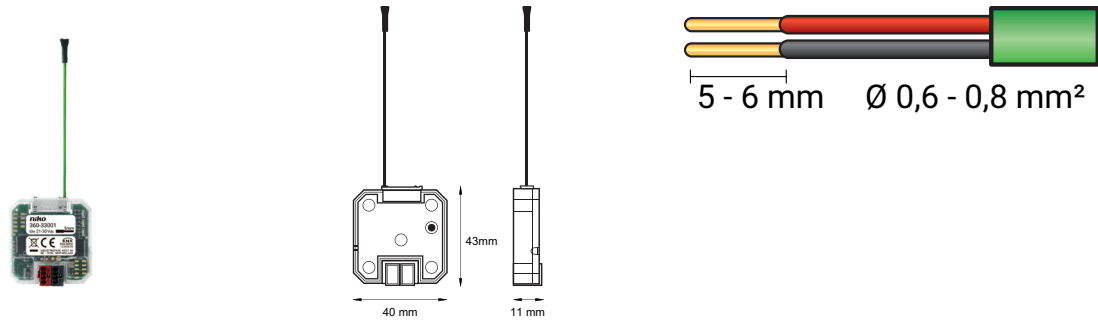

Met deze draadloze KNX®-mediakoppelaar kan je eenvoudig een KNX®-systeem uitbreiden met een of meer batterijloze Niko dimschakelaars KNX® (360-31001). De KNX®-draadloze mediakoppelaar is verbonden met en gevoed door de KNX®-bus. Hij wordt ingesteld via de ETS software die verkrijgbaar is op de website van de KNX® association.

- afmetingen (WxHxD): 40 x 43 x 11 mm (excl. antenne)
- voeding: KNX® buskabel, 21 tot 30 Vdc
- stroomverbruik: < 10 mA
- RF-protocol: KNX® RF1.R
- temperatuur (opslag/werking): -5 °C tot +45 °C/-10 °C tot +70 °C
- werksfrequentie: 868,3 MHz
- antenne: externe antenne
- maximaal bereik (binnen van schakelaar tot ontvanger): tot 30 m
- beschermingsgraad: IP20
- markering: CE