

PRODUCTDATASHEET

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Vochtbestendig armatuur met slanke behuizing



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Zeer slanke behuizing
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- 3 jaar garantie
- Eenvoudige toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met klik-mechanisme

PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Stralingshoek: 120°
- Beschermingsgraad: IP65



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	50,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$
Netfrequentie	50/60 Hz
Inschakelstroom	7.0 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	60 μ s

Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	590 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	55
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	35
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	55

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtstroom	5500 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtkleur	Cool Daylight
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

Afmetingen



Lengte	1500 mm
--------	---------

Breedte	35,0 mm
Hoogte	48,0 mm
Product gewicht	510,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White
Kleur behuizing	White
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Suspended/Surface
Montagelocatie	Plafond



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 2-polig
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP65
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Normen	CE/CB

Lichtverdeling

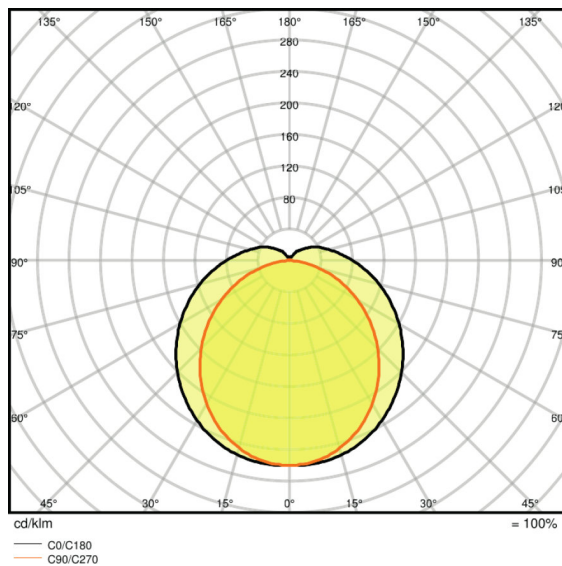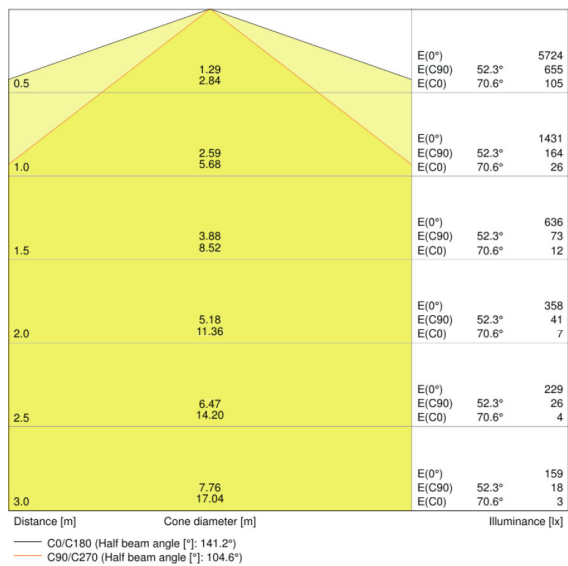

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075066519	Vouwdoos 1	39 mm x 1557 mm x 50 mm	608,00 g	3.04 dm ³
4058075066526	Verzenddoos 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	16720,00 g	76.33 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.