

# Détecteur de mouvement extérieur 16 m, 120°, 240°, 300°




## Détecteur de mouvement extérieur 230 Vac, 120°/240°/300, 16 m, montage sur plafond et mur

- Détection d'animaux activable/désactivable
- Détection de franchissement par le bas
- Faible consommation (0,25 W)
- Tête de détection orientable horizontalement et verticalement
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Programmable manuellement ou via la télécommande en option
- Détection performante avec peu de déclenchements intempestifs

## Détecteur de mouvement pour utilisation dans les allées, les carports, les jardins, ...


- L'éclairage reste allumé tant qu'il y a du mouvement
- Vous pouvez scinder la zone de détection à l'aide du masque d'obturation fourni.
- La télécommande utilisateur fournie permet d'activer et de désactiver la détection d'animaux et d'allumer et d'éteindre l'éclairage manuellement.
- Le modèle 300° comprend un étrier de montage en angle.
- Contact libre de potentiel

Ce détecteur existe dans les variantes suivantes.



	120°	240°	300°
 white	351-26550	351-26560	351-26570
 alu	351-26551	351-26561	351-26571
 black	351-26552	351-26562	351-26572
 brown	351-26553	351-26563	351-26573



### Dimensions



### Réglages



## Données techniques


4 year warranty

Code de référence	351-265x0 (white)   351-265x1(alu)/ 351-265x2(black)   351-265x3(brown)
Dimensions (HxLxp)	112 x 105 x 148 mm
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 - 60 Hz
Consommation	< 0.25 W
Contact relais	NO (8,7 A au maximum), libre de potentiel
Charge maximale lampes à incandescence/lampes halogènes 230 V	2000 W
Charge maximale lampes halogènes basse tension	1000 VA
Charge maximale lampes fluorescentes (non compensées)	1000 VA
Charge maximale lampes à économie d'énergie (CFLi)	300 W
Charge maximale lampes à LED 230 V	300 W
Entrée de fil	2,5 mm <sup>2</sup>
Angle de détection	120° (351-2655x), 240° (351-2656x), 300° (351-2657x)
Portée de détection IR	16 m au maximum, à une hauteur de 3 m
Sensibilité à la lumière	5 – 2000 lux
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Degré de protection	IP54
Hauteur de montage	2 – 5 m
Température ambiante	-20 - 50 °C
Montage	en saillie
Nombre de canaux	1 canal
Marquage	CE


### Accessoires

Télécommande IR utilisateur	351-25315 (fournie)
Télécommande IR installateur	351-25320
Télécommande universelle pour smartphone	350-41936
Étrier de montage en angle (fourni pour la version 300°, optionnel pour les autres versions)	351-10170 (white)   351-10171 (alu) 351-10172 (black)   351-10173 (brown)

### Schémas de raccordement

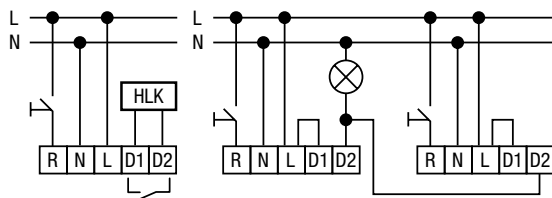

### Zone de détection



Hauteur de montage (m)	Zone de détection (m)	Portée de détection (m)
2 m	8 m	16 m
3 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m