


Bestelomschrijving  
MD-C360i/24 wit

Bestelnummer  
EP10055317

EAN-nr.  
4015120055317

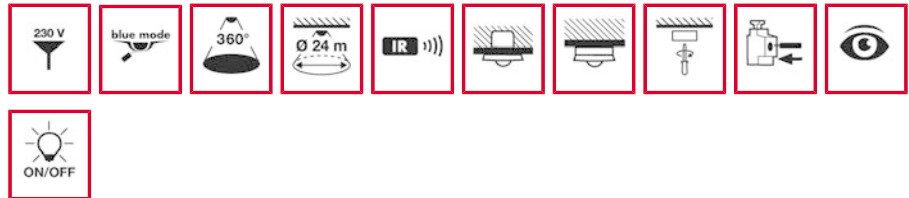

**Korte beschrijving:**

- Bewegingsmelder met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- Groot bereik tot **24 m** diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m) voor diverse toepassingen
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

**Technische gegevens:**

Netspanning 230 V ~, 50 - 60 Hz  
 Energieverbruik ca. < 0,3 W  
 Detectiehoek 360°  
 Bereik ca. 24 m Ø, bij een montagehoogte van 3 m  
 Instelmogelijkheden mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi en X-REMOTE (separaat bestellen)

**Kanaal 1 verlichting**  
 maakcontact/potentialvoerend  
 Contact 230 V ~, 50 Hz/(16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), capacatieve last/EVSA's max.  
 Schakelvermogen inschakelstroom 800 A/200 µs

Impulsgevingang 1 ja  
 Nalooptijd impuls/ca. 1 min. - 30 min.  
 Lichtmeting menglicht  
 Lichtwaarde ca. 5 - 2000 Lux  
 Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C...+50 °C  
 Dichtheidsklasse IP 20 semi-inbouwuitvoering, IP 20/IP 54 met opbouwdoos (separaat bestellen), IP 20 als uitvoering voor plafondinbouw (inbouwset separaat bestellen)

Beschermklasse II  
 Anschlußklemme 2,5 mm²  
 Levering inclusief lensmasker  
 Montagemogelijkheden plafondmontage  
 Behuizingsmateriaal UV-gestabiliseerd polycarbonaat  
 Afmetingen ca. hoogte 46 mm, Ø 108 mm  
 Einbaumaß Inbouwdiepte 24 mm, Inbouwopening Ø 60 mm  
 Kleur wit, overeenkomstig RAL 9010

**accessoires**

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauwmetallic
- EM10425608 - Beschermkorf 180/90 wit
- EM10425615 - Beschermkorf 165/70 wit
- EP10425370 - Opbouwdoos-C IP 20 wit
- EP10425387 - Opbouwdoos-C IP 20 zilver
- EP10425431 - Afdekset-C360/24 zilver
- EP10425905 - Opbouwdoos-C IP 54 wit
- EP10425912 - Opbouwdoos-C IP 54 zilver
- EP10425929 - Plafondinbouwset-C wit
- EP10426346 - SRM-230V relaismodule wit
- EP10426353 - ILR-230V stroombegrenzer wit
- EP10426988 - RC-filter/ontstortingscondensator
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart

**Opmerking:** er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Bestelomschrijving  
MD-C360i/24 wit

Bestelnummer  
EP10055317


EAN-nr.  
4015120055317



Maten in mm

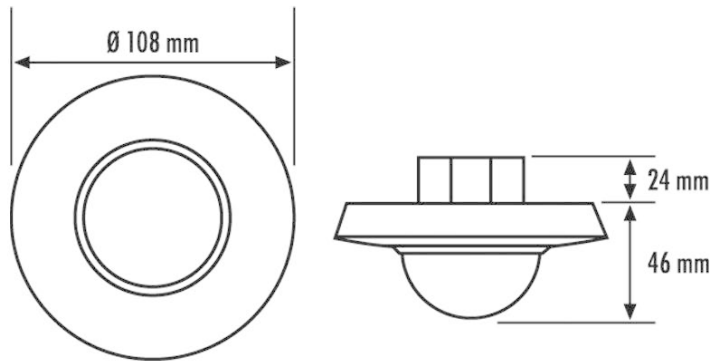

Bewegingsmelder MD-C360i/8, MD-C360i/8 MIC, MD-C360i/24

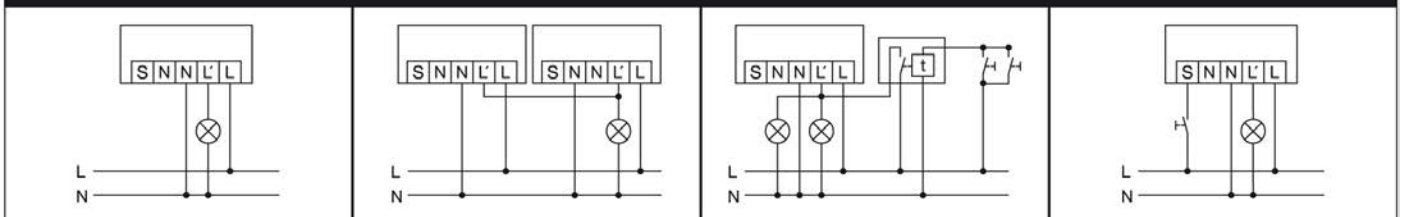

Standardschema

Parallelschakeling van max. 8 apparaten

Parallelschakeling met trappenhuisautomaat

Standardschema met extra aansturing via maakcontact (knop). Wanneer nodig kan de verlichting met de knop handmatig aan of uit worden gezet.