



| ARTIKELNUMMER  | VERMOGEN | SPANNING | AFMETINGEN          | STROOM | GEWICHT | VERWARMDE ZONE      |                    |
|--|----------|----------|---------------------|--------|---------|---------------------|--------------------|
|  |          |          |                     |        |         | Indoor              | Outdoor            |
| M-COLORADO-2500  | 2500W    | 230V     | 87.9 x 19.5 x 8.5cm | 10.9A  | 3kg     | 10-18m <sup>2</sup> | 7-12m <sup>2</sup> |
| M-COLORADO-2500R<br><small>(met een afstandsbediening)</small> | 2500W    | 230V     | 87.9 x 19.5 x 8.5cm | 10.9A  | 3kg     | 10-18m <sup>2</sup> | 7-12m <sup>2</sup> |

**KENMERKEN EN VOORDELEN**

De stijlvolle, onderhoudsvrije, topklasse 2,5 kW Herschel COLORADO infraroodverwarming tilt met zijn strak en smaakvol ontwerp in een hoogwaardige geanodiseerde alu-behuizing outdoor verwarming naar een hoger niveau. Verkrijgbaar in zwarte kleur is COLORADO onderdeel van het SUNSET-assortiment van Herschel. Deze heater combineert een modern design met een ultra-long life carbonlamp die snel een effectief gevoel van comfortabele warmte produceert, perfect voor zowel huiselijke omgevingen als commerciële ruimtes zoals bar-, restaurant- en caféterrassen.

De COLORADO kan ook een moderne en efficiënte oplossing bieden voor moeilijk te verwarmen, tochtige binnenruimtes zoals openbare hallen, recepties en grotere overdekte locaties waar esthetiek een prioriteit is.

De COLORADO is stil in gebruik en wordt optioneel geleverd met een afstandsbediening, waardoor hij op vier verschillende vermogensniveaus kan werken maar ook in stappen van 1 tot 9 uur automatisch uitgeschakeld kan worden. Ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudig te bedienen oplossing levert de COLORADO een onmiddellijke en krachtige warmte met een warm en rustgevend licht, zonder de verblinding en het invasieve licht van de meeste halogeen terrasverwarmers.

Met beschermingsklasse IP55 wordt de Herschel COLORADO aanbevolen voor zowel overdekte als niet-overdekte buitenruimtes, locaties die relatief beschut zijn tegen luchtstroming en moeilijk te verwarmen, tochtige binnenruimtes. De Colorado kan zowel aan de wand als het plafond gemonteerd worden (zie montagetekening) of kan worden bevestigd op een mobiele staander. Zo wordt dit toestel een vrijstaande heater met extra flexibiliteit wat betreft positionering (Colorado met anti-kantel systeem, montagerichtlijnen moeten worden gevolgd).

De Herschel COLORADO, toonaangevend in een stijlvol buitenleven, is een efficiënte en milieuvriendelijke manier om snelle, schone en effectieve warmte te garanderen.

Voor grotere specifieke commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde calculatie maakt.



**Verwarmingselement:** carbonlamp met ultralange levensduur (tot 10.000 uur)

**Reflector:** spiegel uit aluminium (reflectie van 98% voorkomt warmteverlies langs de achterzijde)

**Behuizing:** geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium

**Afstandsbediening:** 4 vermogensniveaus en 9-uurs timer


**Opwarmtijd:** 5-10 seconden

**Nuttig golflengtebereik:** 2 - 5µm

**IP-classificatie:** IP55



**MONTAGESCHEMA**

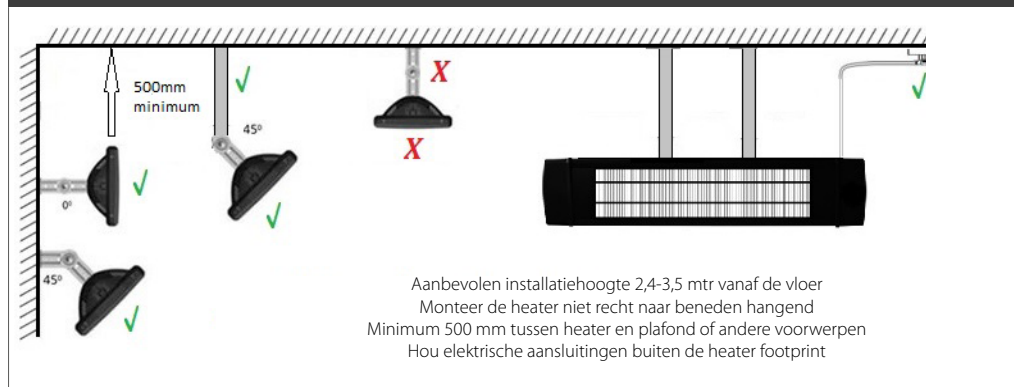

**BELANGRIJK**

In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. In deze toepassingen raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingstoestellen proportioneel te verhogen.

De aanbevolen installatiehoogte van de COLORADO is 2,4 m tot 3,5 m (95"-138") van de vloer. De verwarming mag in geen geval op minder dan 1,8 m (71") van de vloer worden geïnstalleerd.

Gebruik deze heater niet met een ( programmeerbare ) timer of ander apparaat dat hem automatisch inschakelt, tenzij hij boven 2,4 m is gemonteerd. In alle gevallen moet het apparaat op een hoogte worden geïnstalleerd waar het tijdens gebruik niet kan worden aangeraakt.

De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel COLORADO installatiehandleiding voor de montage en richtlijnen over verwarmde zones en warmte-intensiteit op andere hoogtes.

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt. Garantie is exclusief lamp en afstandsbediening.

