

PD-C 360i/8 UC

Omschrijving


PD-C360i/8 UC

Artikelnummer

EP10427312

GTIN

4015120427312



Productbeschrijving

- Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- Bereik tot 8 m diameter voor toepassing in combinatie met gebouwbeheersystemen
- Bedrijfsspanning 12-36 V gelijk- of wisselspanning (AC/DC)
- Potentiaalvrije, softwaregeregelde schakeluitgang (breek-/maakcontact)
- In- en uitschakelbare detectie-indicatie
- Geluidloos schakelen tot max. 2 A

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Inbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	inbouwdiepte 24 mm, Ø 60 mm
BEHUIZING	
Afmetingen	hoogte/diepte 38 mm, Ø 108 mm
Gewicht	127 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP 20 als inbouwuitvoering, IP 20/IP 54 met opbouwdoos (separaat bestellen), IP 20 als uitvoering voor plafondbouw (inbouwset separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
Aansluitklem	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	12 - 36 V
SENSOREN	
Opgenomen vermogen	0,3 W

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	8 m
Detectieafstand frontaal	6 m
Detectieafstand presentiebereik	4 m
Detectiebereik	50 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 - 2000 lx
Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal schakelcontacten	0
Slave-ingang	nee
Volautomatisch	ja
Halfautomatisch	ja
Impulsfunctie	ja
Constante lichtregeling	true
Uitschakelvertraging [s]	300 s
Inschakelvertraging [s]	30 s

STURING

Kanaal 1	VERLICHTING
Interface	schakelen/dimmen
Contact	maakcontact/potentiaalvrij
Schakelvermogen kanaal 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Nalooptijd kanaal 1	60 s - 60 min
Master-/slave-functie	true
Constante lichtregeling	true
Handmatige bediening	ja

PD-C 360i/8 UC

Omschrijving

PD-C360i/8 UC

Artikelnummer

EP10427312


GTIN

4015120427312


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993
Opbouwdoos-C IP 20	EP10425370	4015120425370
Opbouwdoos-C IP 54	EP10425905	4015120425905
Afdekset-C360/8	EP10425936	4015120425936
Plafondinbouwset-C	EP10425929	4015120425929
Beschermkorf 180/90	EM10425608	4015120425608
Beschermkorf 165/70	EM10425615	4015120425615

Maattekening




Detectiehoek



- Werkgebied ca. \varnothing 4 m
- Recht voor de melder ca. \varnothing 6 m
- Loopzone / schuin voor de melder ca. \varnothing 8 m

Schakelschema

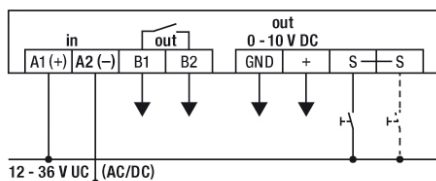

Standaardschema