



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	E14 [E14]		80
Marquage CE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h		
Cycle d'allumage	50000X		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	MASTER		
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	485 lm	Puissance (valeur nominale)	2,3 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (nom.)	30 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	40 W
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	210 lm/W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
		Facteur de puissance (nom.)	0,35
		Tension (nom.)	220-240 V

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370033

Données logistiques

Code de produit complet	871951443597100
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Code barre produit	8719514435971
Code de commande	43597100
Code de commande local	43597100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003480902
Net Weight (Piece)	0.030 kg



Schéma dimensionnel



MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Données photométriques

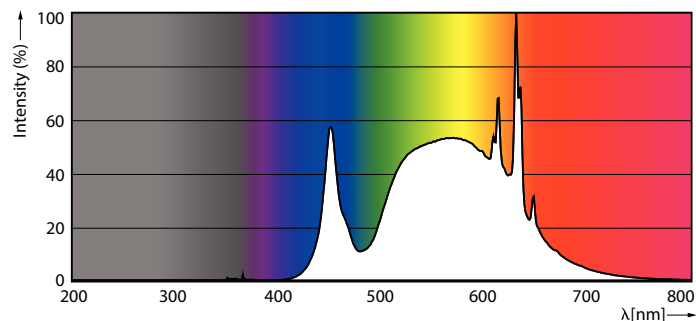


Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting


Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques

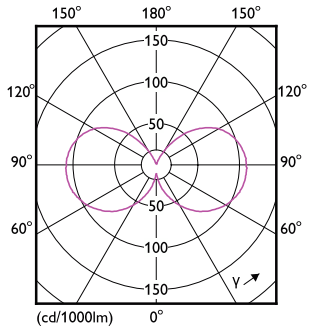


Light Distribution Diagram

Durée de vie

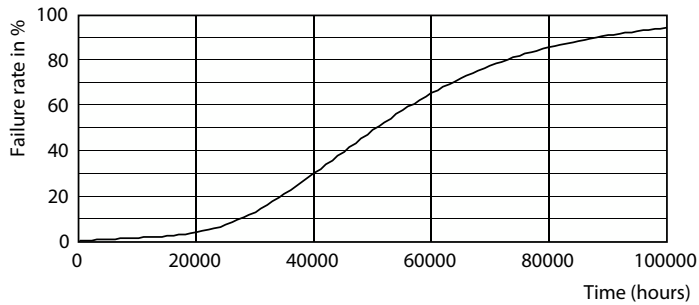

Life Expectancy Diagram

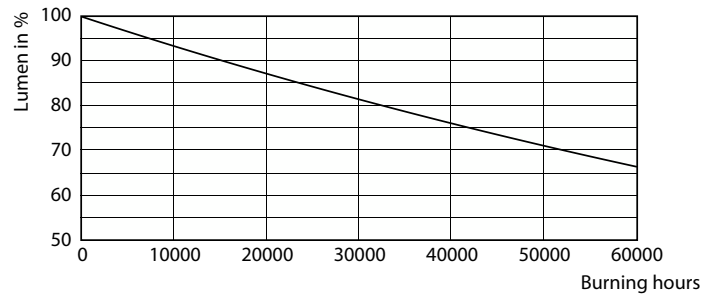

Lumen Maintenance Diagram

