



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# TRAIN WALL OUTDOOR 1.0

718868W5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Signaalwit

RAL 9003<sup>a</sup>

IP65

Exterieur

570 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L70 B50 / 50000h

3-step binning

## OPTISCH

Beam angle 35°

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH



Lengte 50 mm

Width 50 mm


Height 85 mm

0.24 kg


<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

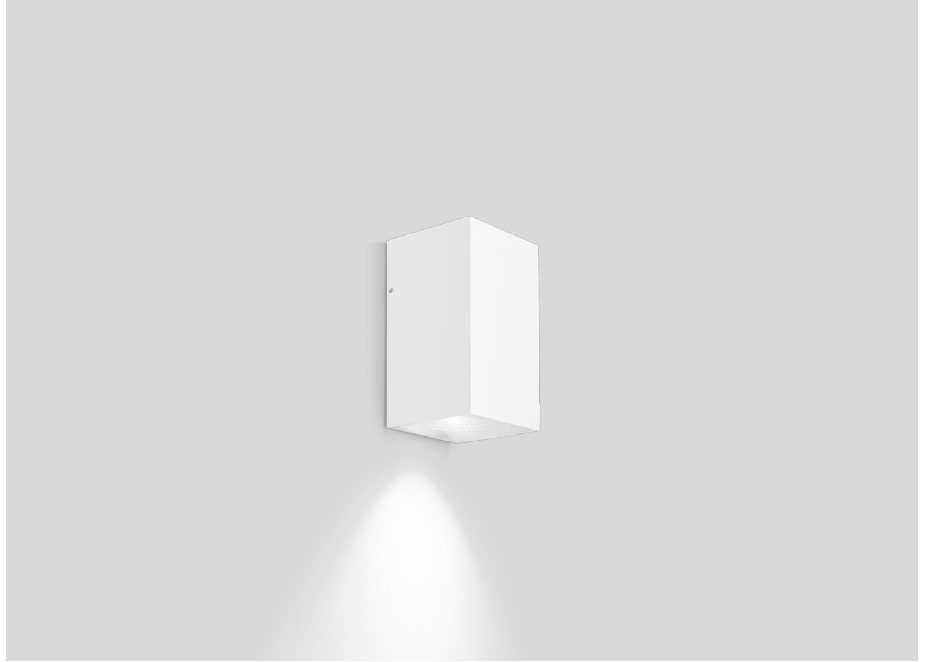

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Signaalwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; lichtemissie boven of onder; stralingshoek 35°; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; PC1; lichtbron niet vervangbaar;



## LICHTVERDELING






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# TRAIN WALL OUTDOOR 1.0

718868W5

## KEGELDIAGRAM

35°



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1290	0.63
2	320	1.26
3	140	1.89
4	80	2.52
5	50	3.15