



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# SNEAK TRIMLESS 1.0 LED

155551B9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt min 35°

Tilt max 35°

Rotation 355°

Matzwart

RAL 9011<sup>a</sup>

IP20

Interieur

200<sup>b</sup> tot 350° lm

## LED

2000 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000 h

3-step binning

## OPTISCH

Downlight

Beam angle 28°<sup>c</sup> tot 32°<sup>b</sup>

## ELEKTRISCH

excl. driver

17 V

LED inset 5.7<sup>b</sup> tot 8.3° W

350 tot 500 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH

Lengte 70 mm

Width 70 mm

Height 90 mm

0.2 kg


## CUTOUT

Recessed depth 95 mm


<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

<sup>b</sup> 350mA


<sup>c</sup> 500mA

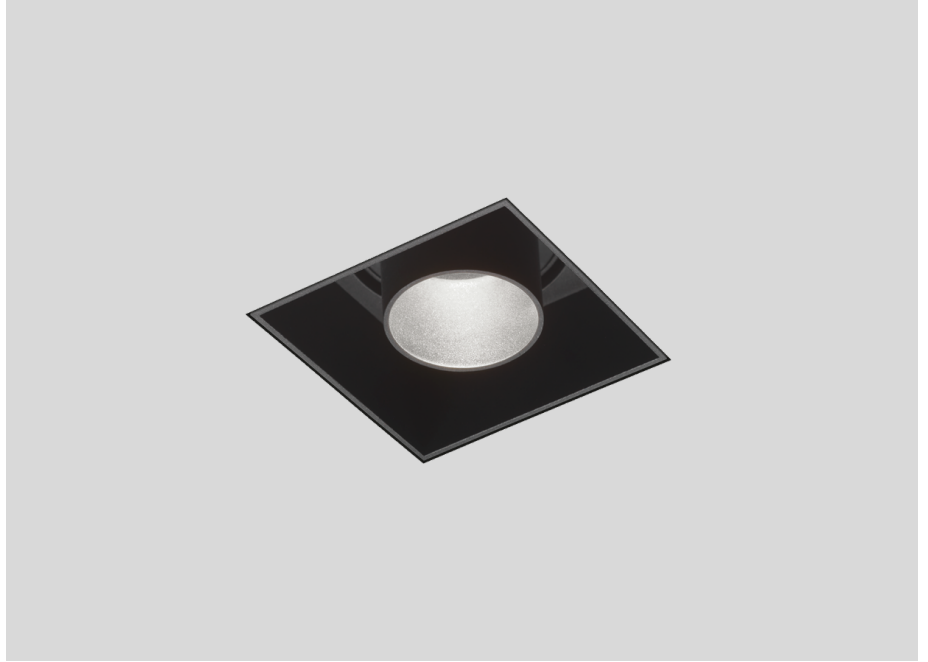

Vierkanten aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; inbouwdiepte 95 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2000 K - 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 32°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



## LICHTVERDELING

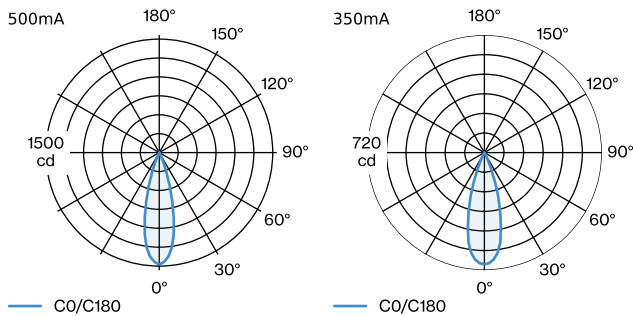



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# SNEAK TRIMLESS 1.0 LED

155551B9

## KEGELDIAGRAM

downlight 28° 500mA			downlight 32° 350mA		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1480	0.50	1	685	0.57
2	370	1.01	2	171	1.13
3	160	1.51	3	76	1.70
4	90	2.02	4	43	2.27
5	60	2.52	5	27	2.84

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## MONTAGE

### Plasterkit

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
STRANGE 1.0   SNEAK TRIMLESS 1.0	81-81-42	9 0 0 1 7 1 2 0

## ELEKTRISCH

### Driver

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
10W   500mA   11-20V	100-43-23	9 0 2 1 4 4 0 5
10W   500mA   3-20V	102-49-29	9 0 2 2 4 4 0 2
17W   350mA   10-49V	108-52-22	9 0 2 4 3 6 0 1
20W   500mA   9-45V	116-40.5-22	9 0 2 4 4 6 0 4