


## Productfiche MXZ-2F33VF4



| Buitenunit                                             |                            |                                  | MXZ-2F33VF4     |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Koeling                                                | Nominale capaciteit        | kW                               | 3,3 (1,1~3,8)   |               |
|                                                        | Opgenomen vermogen         | kW                               | 0,80            |               |
|                                                        | SEER of $\eta_{s,e}$       |                                  | 6,1             |               |
|                                                        | Seizoensenergieklasse      |                                  | A++             |               |
|                                                        | Jaarlijks energieverbruik  | kWh                              | 189             |               |
| Verwarming                                             | Nominale capaciteit        | kW                               | 4,0 (1,0~4,1)   |               |
|                                                        | Opgenomen vermogen         | kW                               | 0,91            |               |
|                                                        | SCOP of $\eta_{s,h}$       |                                  | 4,0             |               |
|                                                        | Seizoensenergieklasse      |                                  | A+              |               |
|                                                        | Jaarlijks energieverbruik  | kWh                              | 944             |               |
|                                                        | Capaciteit bij -10°C (max) | kW                               | 2,4 (0,6~2,5)   |               |
|                                                        |                            |                                  |                 |               |
| Specificaties                                          | Afmetingen (B x D x H)     | mm                               | 800 x 285 x 550 |               |
|                                                        | Gewicht                    | kg                               | 33,0            |               |
|                                                        | Koeling                    | Geluidsvermogen                  | dB(A)           | 60            |
|                                                        |                            | Geluidsdruk                      | dB(A)           | 49            |
|                                                        |                            | Luchtvolume                      | m³/u            | 1.848         |
|                                                        |                            | Toepassingsgebied                | °C              | -10~46        |
|                                                        | Verwarming                 | Geluidsdruk                      | dB(A)           | 50            |
|                                                        |                            | Luchtvolume                      | m³/u            | 1.938         |
|                                                        |                            | Toepassingsgebied                | °C              | -15~+24       |
|                                                        | Koeltechnische gegevens    | Diameter vloeistof- & gasleiding | "               | 2x1/4 - 2x3/8 |
| Maximale leidinglengte                                 |                            | m                                | 15 (TTL=20)     |               |
| Maximaal hoogteverschil                                |                            | m                                | 10              |               |
| Maximale index                                         |                            |                                  | 50              |               |
| Aansluitbare binnenunits (index)                       |                            |                                  | 15~25           |               |
| Koelmiddel                                             |                            |                                  | R32             |               |
| Hoeveelheid koelmiddel                                 |                            | kg                               | 0,8             |               |
| CO <sub>2</sub> -equivalent                            |                            | ton                              | 0,540           |               |
| Koelmiddelvoervulling voor                             |                            | m                                | 20              |               |
| Navulhoeveelheid koelmiddel                            |                            | g/m                              | -               |               |
| Maximale koelmiddelvulling                             |                            | kg                               | 0,8             |               |
| CO <sub>2</sub> -equivalent bij max. koelmiddelvulling |                            | ton                              | 0,540           |               |
| Elektrische gegevens                                   | Voedingsspanning           | V;f;Hz                           | 230;1;50        |               |
|                                                        | Voedingskabel              | mm²                              | 3G 2,5          |               |
|                                                        | Afzekering                 | A                                | 16              |               |

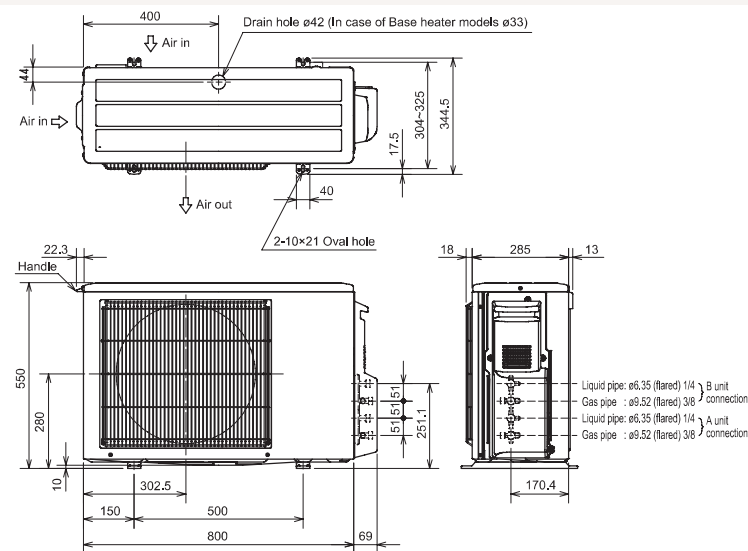

## Fiche produit MXZ-2F33VF4



| Unité extérieure      |                                               |                         | MXZ-2F33VF4     |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| Froid                 | Capacité nominale                             | kW                      | 3,3 (1,1~3,8)   |         |
|                       | Puissance absorbée                            | kW                      | 0,80            |         |
|                       | SEER ou $\eta_{s,e}$                          |                         | 6,1             |         |
|                       | Classe énergétique saisonnier                 |                         | A++             |         |
|                       | Consommation annuelle d'énergie               | kWh                     | 189             |         |
| Chauffage             | Capacité nominale                             | kW                      | 4,0 (1,0~4,1)   |         |
|                       | Puissance absorbée                            | kW                      | 0,91            |         |
|                       | SCOP ou $\eta_{s,h}$                          |                         | 4,0             |         |
|                       | Classe énergétique saisonnier                 |                         | A+              |         |
|                       | Consommation annuelle d'énergie               | kWh                     | 944             |         |
|                       | Puissance à -10°C (max)                       | kW                      | 2,4 (0,6~2,5)   |         |
| Spécifications        | Dimensions (L x P x H)                        | mm                      | 800 x 285 x 550 |         |
|                       | Poids                                         | kg                      | 33,0            |         |
|                       | Froid                                         | Puissance acoustique    | dB(A)           | 60      |
|                       |                                               | Pression acoustique     | dB(A)           | 49      |
|                       |                                               | Débit d'air             | m³/h            | 1.848   |
|                       |                                               | Plage de fonctionnement | °C              | -10~46  |
|                       | Chauffage                                     | Pression acoustique     | dB(A)           | 50      |
|                       |                                               | Débit d'air             | m³/h            | 1.938   |
|                       |                                               | Plage de fonctionnement | °C              | -15~+24 |
| Données frigorifiques | Diamètre conduite liquide & gaz               | "                       | 2x1/4 - 2x3/8   |         |
|                       | Longueur maximale                             | m                       | 15 (TTL=20)     |         |
|                       | Dénivellation maximale                        | m                       | 10              |         |
|                       | Index maximal                                 |                         | 50              |         |
|                       | Unités intérieures connectables (index)       |                         | 15~25           |         |
|                       | Type de fluide frigorigène                    |                         | R32             |         |
|                       | Précharge de fluide frigorigène               | kg                      | 0,8             |         |
|                       | Équivalent CO <sub>2</sub>                    | tonnes                  | 0,540           |         |
|                       | Précharge de fluide frigorigène pour          | m                       | 20              |         |
|                       | Volume de mise à niveau du fluide frigorigène | g/m                     | -               |         |
|                       | Charge de fluide frigorigène maximale         | kg                      | 0,8             |         |
| Données électriques   | Équivalent CO <sub>2</sub> en charge maximale | tonnes                  | 0,540           |         |
|                       | Alimentation électrique                       | V;ph;Hz                 | 230;1;50        |         |
|                       | Câble d'alimentation                          | mm²                     | 3G 2,5          |         |
|                       | Taille de fusible recommandée                 | A                       | 16              |         |

