

LUMILUX T5 Short

Fluorescentielampen van 16 mm, kort



Toepassingsgebieden

- Winkel
- Supermarkten en warenhuizen
- Openbare gebouwen

Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie
- Zeer goed lichtstroombehoud gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Slank en compact

Productkenmerken

- Goede kleurweergavegroep: 1B (R_a : 80...89)
- Gemiddelde levensduur: tot max. 10.000 u (met QUICKTRONIC E-VSA)



Productfamilie datasheet

Technische data

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data		Afmetingen		Temperaturen	Levensduur		Aanvullende product data		Vermogen
	Nominale vermogen	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdiameter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Omgevingstemp. bij max. lichtstroom	Service levensduur	Levensduur	Lampvoet	Juiste verwijdering volgens wetgeving	Geschikt voor binnengebruik
L 6 W/830	6.00 W	300 lm	LUMILUX Warm White	16 mm	212.00 mm	35.0 °C	5600 h	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 8 W/827	8.00 W	430 lm	LUMILUX INTERNA	16 mm	288.00 mm	35.0 °C	5600 h ²⁾	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 8 W/830	8.00 W	430 lm	LUMILUX Warm White	16 mm	288.00 mm	35.0 °C	5600 h ²⁾	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 8 W/840	8.00 W	430 lm	LUMILUX Cool White	16 mm	288.00 mm	35.0 °C	5600 h ²⁾	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 13 W/827	13.0 W	950 lm	LUMILUX INTERNA	16 mm	517.00 mm	35.0 °C	5600 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 13 W/830	13.0 W	950 lm	LUMILUX Warm White	16 mm	517.00 mm		5600 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	
L 13 W/840	13.0 W	950 lm	LUMILUX Cool White	16 mm	517.00 mm	35.0 °C	5600 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja



Productomschrijving	Certificaten & normen	
	Energieverbruik	Energie-efficiëntieklasse
L 6 W/830	7 kWh/1000h	A
L 8 W/827	8 kWh/1000h	A
L 8 W/830	8 kWh/1000h	A

Productfamilie datasheet


Productomschrijving	Certificaten & normen	
	Energieverbruik	Energie-efficiëntieklasse
L 8 W/840	8 kWh/1000h	A
L 13 W/827	15 kWh/1000h	A
L 13 W/830	15 kWh/1000h	A
L 13 W/840	15 kWh/1000h	A

1) Met de C-VSA / LV C-VSA


2) Met warmstart E-VSA

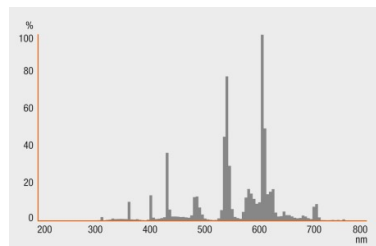

L 6 W/830, L 8 W/830, L 13 W/830

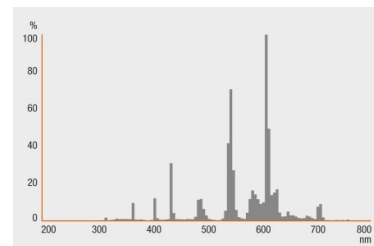

L 8 W/827, L 13 W/827

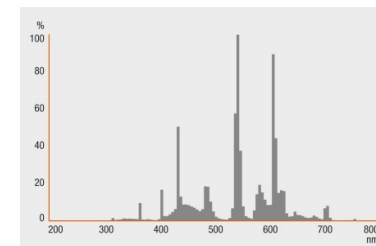

L 8 W/840, L 13 W/840

L 6 W/830, L 8 W/827, L 8 W/830, L 8 W/840, L 13 W/827, L 13 W/830, L 13 W/840

Productfamilie datasheet

Systeem garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321959874	L 6 W/830	Verzenddoos 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	2.77 dm ³	739.00 g
4050300008943	L 8 W/827	Verzenddoos 25	320 mm x 93 mm x 105 mm	3.12 dm ³	973.10 g
4050300336961	L 8 W/827	Verzenddoos 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	460.00 g
4008321959881	L 8 W/830	Verzenddoos 25	316 mm x 120 mm x 109 mm	4.13 dm ³	926.00 g
4008321067241	L 8 W/840	Verzenddoos 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	460.00 g
4050300241623	L 8 W/840	Verzenddoos 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	4.00 dm ³	973.10 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300008967	L 13 W/827	Verzenddoos 25	546 mm x 114 mm x 109 mm	6.78 dm ³	1634.00 g
4050300325750	L 13 W/827	Verzenddoos 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm ³	758.00 g
4008321959898	L 13 W/830	Verzenddoos 25	545 mm x 117 mm x 109 mm	6.95 dm ³	1567.00 g
4008321067210	L 13 W/840	Verzenddoos 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm ³	758.00 g
4050300241647	L 13 W/840	Verzenddoos 25	548 mm x 121 mm x 107 mm	7.09 dm ³	1634.50 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.