


Détecteur de mouvement extérieur 10 A




Détecteur de mouvement extérieur 180°, 230 Vac, pour montage en saillie sur cloisons, murs et plafonds

- Durable
- Fonctionnel
- Éléгант
- Installation simple
- Économie d'énergie
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre le cambriolage

Interrupteur automatique à utiliser dans les allées, les abris-garages, les jardins, ...



- Le détecteur de mouvement extérieur est muni d'un capteur de lumière intégré : l'éclairage ne s'allume que si le détecteur détecte un mouvement dans la portée de détection et si le niveau de luminosité naturelle est inférieur à la valeur LUX programmée.
- L'éclairage reste allumé tant qu'un mouvement est détecté.
- La minuterie intégrée permet de régler la temporisation de déconnexion souhaitée. L'éclairage restera ainsi allumé pendant la durée de déconnexion réglée après que le dernier mouvement a été détecté.
- La lentille du capteur peut être recouverte à l'aide du masque d'obturation fourni afin de diviser la zone de détection. Le masque d'obturation peut être adapté selon la portée souhaitée.

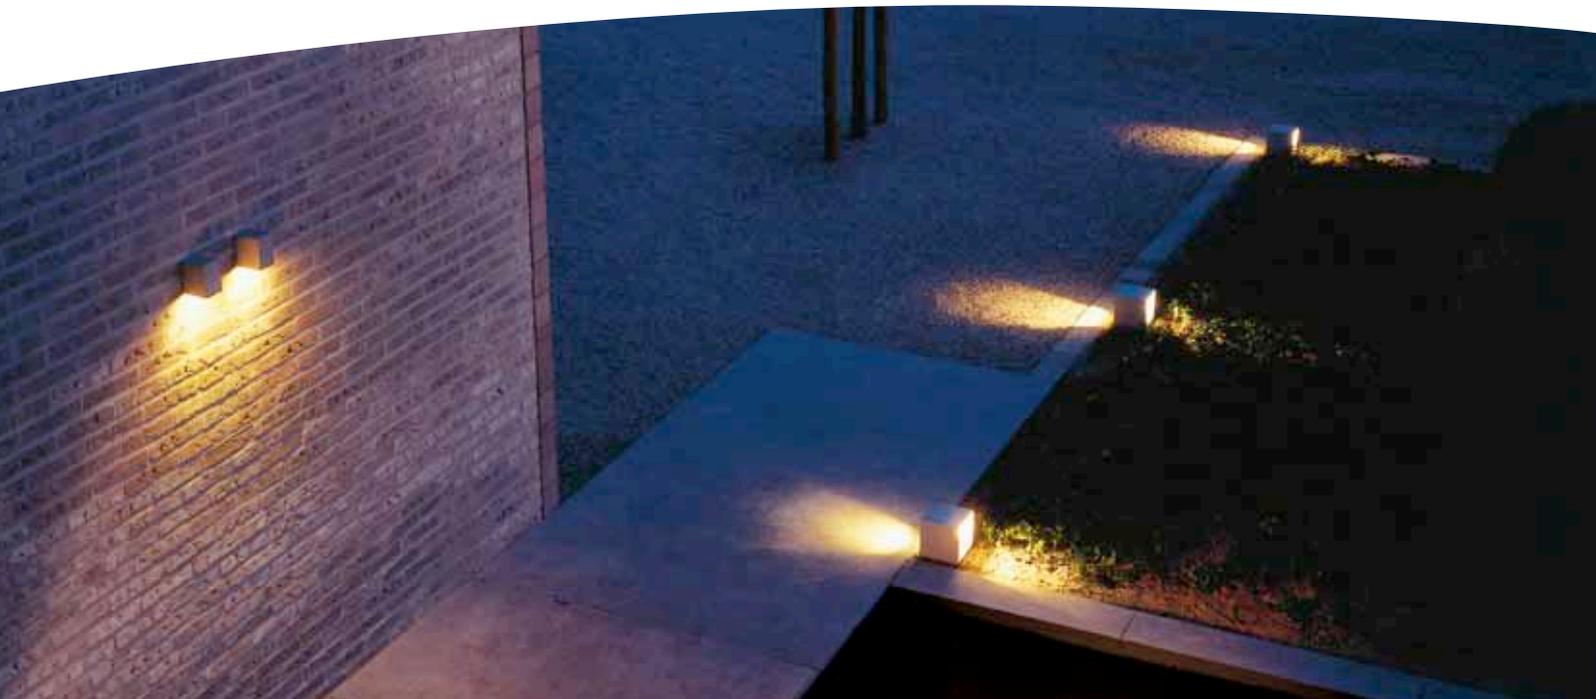

Données techniques

Codes de référence du détecteur	
de mouvement extérieur :	350-20050 (White) 350-20150 (Anthracite)
Codes de référence de l'étrier de montage :	390-20050 (White) 390-20150 (Anthracite)
Dimensions :	70 x 90 x 130 mm (HxLxP)
Tension d'alimentation :	230 Vac \pm 10%
Consommation de courant :	0,8 W
Contact relais :	NO (max. 10 A), sensible à la lumière et au mouvement
Charge maximale :	lampes à incandescence (2300 W) lampes halogènes 230 V (2300 W) toutes les lampes halogènes basse tension (2300 VA) lampes fluorescentes (non compensées) (1200 VA) lampes à économie d'énergie (CFLi) (1200 VA)
Capacité de commutation maximale :	140 μ F
Courant d'allumage maximal :	80 A/20 ms
Angle de détection :	180°
Portée de détection :	en demi-cercle, jusqu'à 14 m (350-20058) (à une hauteur de 2,5 m) en demi-cercle, jusqu'à 11 m (350-20158) (à une hauteur de 2,5 m)
Hauteur de montage :	2 – 3 m
Sensibilité à la lumière :	5 lux – ∞
Hystérésis sur la sensibilité à la lumière :	+ 10%
Temporisation de déconnexion :	8 s – 30 min
Degré de protection :	IP54
Classe de protection :	appareils de classe II
Température ambiante :	-20 – 45°C
Câblage :	3 x 1,5 mm ²
Opercule de câble :	2 x 12,5 mm
Agrément :	marquage CE, conforme à la norme EN 60669-2-1

