

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS OUTDOOR FACADE SPOT

Luminaires à tête rotative et éclairage directionnel



DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Lumière homogène

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP54
- Corps en fonte d'aluminium
- Modules réglables : angle de rotation 320 °
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Disponible en deux couleurs de corps : blanc et gris foncé





FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques		Données de l'alimentation du luminaire			Données photométriques		Dimensions & poids		
	Puissance nominale	Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	Flux lumineux	Angle de rayonnement	Longueur	Largeur	Hauteur	
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	8,00 W	35	45	28	440 lm	110 °	135,0 mm	90,0 mm	140,0 mm	
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	8,00 W	35	45	28	460 lm	110 °	135,0 mm	90,0 mm	140,0 mm	

Description produit	Couleurs & matériaux		Temp. et condition de fonctionnement		Durées de vie		Donnée produit supplémentaire
	Poids du produit	Couleur du produit	Plage de température ambiante	Durée de vie L70 @ 25 °C	Durée de vie L80 @ 25 °C	Durée de vie L90 @ 25 °C	
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	600,00 g	Gray	-20...40 °C	30000 h	- h	- h	Surface
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	600,00 g	White	-20...40 °C	30000 h	- h	- h	Surface

Capacités

Description produit	Emplacement montage	Gradable
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	Wall	Non
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	Wall	Non

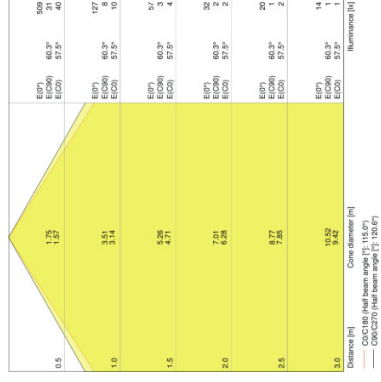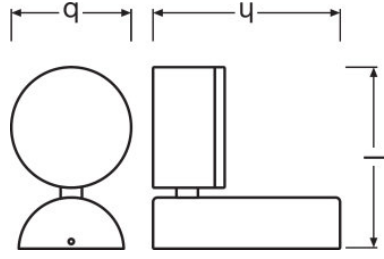

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY, O
FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT



TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075074729	Carton de regroupement 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23,23 dm ³
4058075074743	Carton de regroupement 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23,23 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
--------------	----------------------------------	---	------------	--------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.