

## ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369



### Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable with approved dimmers



## PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740926
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.5
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288293691

## ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740926
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

#### Caractéristiques électriques

Wattage (W)	4.5
Puissance équivalente	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	1.2
Durée Courant d'appel (µs)	520
Étiquette énergétique (classe)	F
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	133
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	66

#### Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

#### Données physiques

## ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369

Longueur (mm)	97
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.021


### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288293691
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288293698
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.0

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés


## PHOTOMÉTRIE

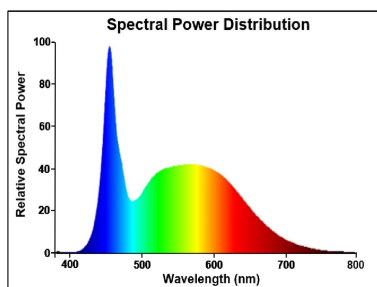

## SCHÉMAS TECHNIQUES


## ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL  
0029369



SYLVANIA

0029369

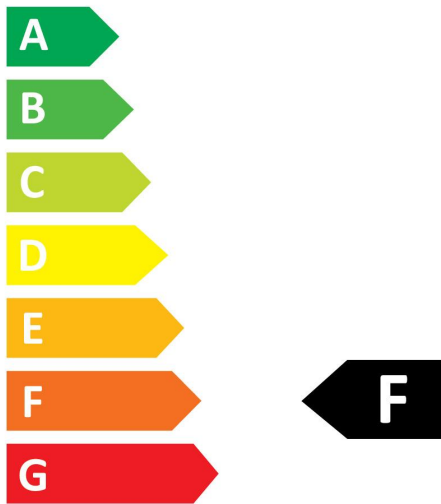

5 kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA

## ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT Candle V5 ST DIM 470LM 865 E14 SL

0029369



0029369



**5**  
kWh/1000h



2019/2015