

## FLUORA T8

Fluorescentielampen van 26 mm met G13 voet, voor groei planten



### Toepassingsgebieden

- Overal waar er niet voldoende natuurlijk daglicht voor planten is
- Openbare gebouwen
- Kantoren
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Restaurants

### Productvoordelen

- Bevordert fotobiologische processen bij planten
- Bevordert plantengroei



## Productfamilie datasheet



### Technische data

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data		Afmetingen		Levensduur		Aanvullende product data		Certificaten & normen
	Nominale vermogen	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdia meter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Service levensduur	Levensduur	Lampvoet	Juiste verwijdering volgens wetgeving	Energieverbruik
L 15 W/77	15,0 W	400 lm	FLUORA	26 mm	438.00 mm	10000 h	20000 h <sup>1)</sup>	G13	Ja	20 kWh/1000h
L 18 W/77	18.0 W	550 lm	FLUORA	26 mm	590.00 mm	10000 h	20000 h <sup>1)</sup>	G13	Ja	23 kWh/1000h
L 30 W/77	30,0 W	1000 lm	FLUORA	26 mm	895.00 mm	10000 h	20000 h <sup>1)</sup>	G13	Ja	38 kWh/1000h
L 36 W/77	36.0 W	1400 lm	FLUORA	26 mm	1200.00 mm	10000 h	20000 h <sup>1)</sup>	G13	Ja	44 kWh/1000h
L 58 W/77	58.0 W	2250 lm	FLUORA	26 mm	1500.00 mm	10000 h	20000 h <sup>1)</sup>	G13	Ja	70 kWh/1000h

Productomschrijving	Energie-efficiëntielasse
L 15 W/77	B
L 18 W/77	B
L 30 W/77	B
L 36 W/77	B
L 58 W/77	B

<sup>1)</sup> Met warmstart E-VSA

## Productfamilie datasheet

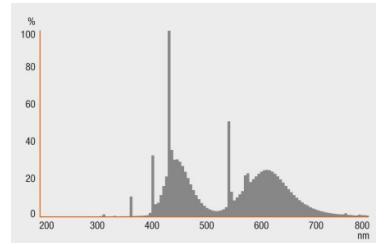

---

L 15 W/77, L 18 W/77, L 30 W/77, L 36 W/77, L 58 W/77

---

L 15 W/77, L 18 W/77, L 30 W/77, L 36 W/77, L 58 W/77

---

### Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

---

### Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

---

### Logistieke data

## Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300003214	L 15 W/77	Verzenddoos 10	536 mm x 69 mm x 151 mm	5.58 dm <sup>3</sup>	871.67 g
4050300004235	L 18 W/77	Verzenddoos 10	633 mm x 68 mm x 152 mm	6.54 dm <sup>3</sup>	1082.50 g
4050300004235	L 18 W/77	Verzenddoos 25	632 mm x 144 mm x 147 mm	13.38 dm <sup>3</sup>	2815.00 g
4050300003238	L 30 W/77	Verzenddoos 10	941 mm x 67 mm x 151 mm	9.52 dm <sup>3</sup>	1664.50 g
4050300003184	L 36 W/77	Verzenddoos 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm <sup>3</sup>	1965.00 g
4050300004259	L 58 W/77	Verzenddoos 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm <sup>3</sup>	2704.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

### Literatuur verwijzing

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

▶ [www.osram.nl/QUICKTRONIC](http://www.osram.nl/QUICKTRONIC)

---

### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.