

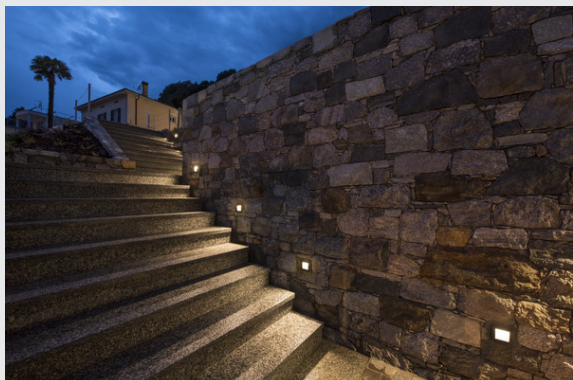




Applique encastrée Outdoor DOWNUNDER OUT LED S

LED, 3000 K, anthracite

Série d'appiques encastrées DOWNUNDER OUT LED S, en aluminium, équipées de LED SMD puissantes, avec sortie de lumière indirecte, orientée vers le bas, non éblouissante. L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Peut directement être branché au réseau 230 V. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrement est fourni.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	233605
Code IP	IP 55
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Indice de protection	I
Wattage	1.7 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	50 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	25 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	9 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	5 cm
Poids net	0.254 kg
Poids brut	0.295 kg

Source Lumineuse

916595	
--------	---

Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	8 cm
Largeur d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
BIG WHITE, page	701