

HALOSTAR PRO

Lampes halogènes très basse tension, filament axial, culot à broches



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Réduction significative des émissions en CO₂
- Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques				Données photométriques	
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Puissance équivalente à une lampe	Facteur de puissance λ	Flux lumineux nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Ra Indice de rendu des couleurs	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	7,00 W	12,0 V	7.00 W	10 W	1,00	105 lm	2800 K	105 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	14,0 W	12,0 V	14.00 W	20 W	1,00	240 lm	2800 K	240 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	25,0 W	12,0 V	25.00 W	35 W	1,00	500 lm	2800 K	500 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	35,0 W	12,0 V	35.00 W	50 W	1,00	860 lm	2900 K	860 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	50,0 W	12,0 V	50.00 W	75 W	1,00	1180 lm	3000 K	1180 lm	100	0,0 s	0,00 s
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	60,0 W	12,0 V	60.00 W	90 W	1,00	1650 lm	3000 K	1650 lm	100	0,0 s	0,00 s



Description produit	Dimensions & poids			Durée de vie				Donnée produit supplémentaire		
	Diamètre	Longueur totale	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Flux résiduel en fin de vie nominale	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	10,0 mm	33,0 mm	22.0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0.80	G4	0,0 mg	Oui
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	10,0 mm	33,0 mm	22.0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0.80	G4	0,0 mg	Oui
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	12,0 mm	44,0 mm	30.0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0.80	GY6.35	0,0 mg	Oui
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	12,0 mm	44,0 mm	30.0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0.80	GY6.35	0,0 mg	Oui
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	12,0 mm	44,0 mm	30.0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0.80	GY6.35	0,0 mg	Oui
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	12,0 mm	44,0 mm	30.0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0.80	GY6.35	0,0 mg	Oui

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Capacités		Certificats & Normes	Classements spécifiques à chaque pays
	Position de fonctionnement	Gradable		
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Universel	Oui	B	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Universel	Oui	B	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Universel	Oui	B	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Universel	Oui	B	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Universel	Oui	B	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Universel	Oui	B	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Fiche de données gamme de produits

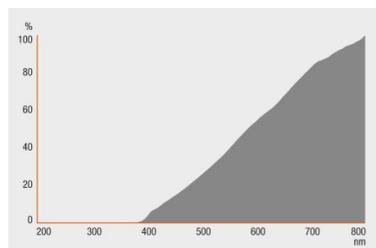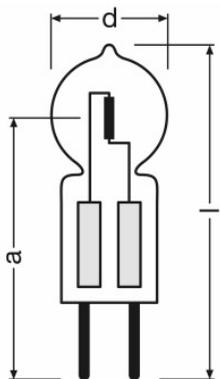

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321963192	HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165.00 g
4008321317964	HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm ³	190.00 g
4050300987262	HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	216.50 g
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	1.92 dm ³	197.40 g
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 dm ³	199.00 g
4050300785400	HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	224.29 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.