



KO 9100 R GU5.3



- Richtbare ronde inbouwspot.
- Gegoten aluminium.
- Bevestiging met veren.
- Transformator afzonderlijk te bestellen.
- Verenigbaar met dimbare MODU LED 9W.

Code	Kleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lamp
KO910001	GOUD	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
KO910003	CHROOM	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
KO910004	WIT	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
KO910005	ZWART	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
KO910021	NICKEL SATIJN	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
KO910022	MAT CHROOM	GU5.3	AC 12V	50W	MR16

PICTO



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 12mm.
Bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Lamp aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50 V.
(AC RMS)



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75 mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



CE gekeurd.



Voeding afzonderlijk te bestellen.



Kan niet worden gemonteerd op een brandbaar oppervlak.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Armaturen die zijn ontworpen voor alleen gebruik met zelfbeschermingshalogeenlampen.



Aan te sluiten op een circuit van 12 volt.



2 jaren garantie.

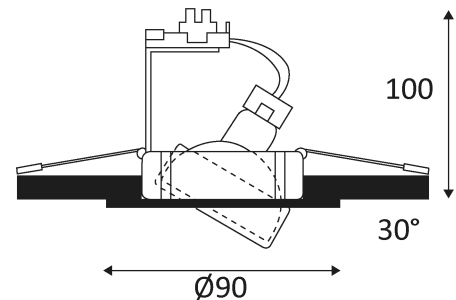



LAMP

LED9W500DWW



LED

9W

T°

3000K

Lumen

830 Lm

α

38°