


PLANOX TUBE FARM

601071.002.5 | Stofdichte opbouwarmaturen



Buisarmaturen
4051859763321
D 78, L 1280

plafondmontage (opbouw), pendelmontage,
wandmontage
wit

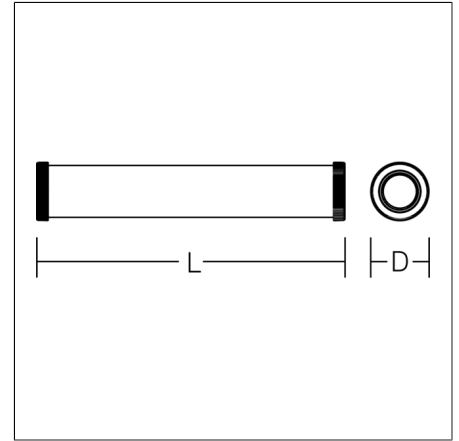

Ammoniakbestendige veiligheidsbuislamp voor hoge vereisten. Frame van plaatstaal, wit gepoedercoat. Eindkappen van kunststof (polyamide) grijs. Diffusor van UV-stabiele kunststof (PMMA) opaal. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Door het toebehoren geschikt voor wand-, plafond- en pendelmontage. Converter ingebouwd. Eenvoudige installatie dankzij plug-and-play steekstelsel Wieland RST® CLASSIC. Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Ammoniakbestendig: geschikt voor het gebruik in stallen met veehouderij en in agrarische gebouwen. Geen wegwerplamp. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij uitwisselbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	1280 mm
Diameter D	78 mm
Gewicht	2.65 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6250 lm
Systeemvermogen	39 W
Armatuur efficiëntie	160 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,7
Uitstralingshoek	down 123°/97° up 180°/93°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	23
Inschakelstroom / Inschakeltijd	61.1 A / 162 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 73 91 91 100
Beschermingsgraad	IP 67
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	750°C - 30 seconden
Slagvastheid	
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool, F-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PLANOX TUBE FARM

601071.002.5 | Stofdichte opbouwarmaturen



Toebehoren



982118.010
Roestvrij stalen bevestigingsklemmen incl. stok-
schroeven (set 2 stuks)



982118.000
Vestigingsklemmen met roestvrijstalen hanger (set
van 2 stuks)