



Productfiche

MUZ-AY25VG | MSZ-AY25VGKP

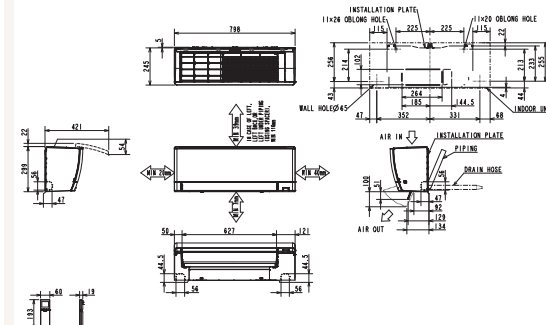

Buitenunit				MUZ-AY25VG			
Binnenunit				MSZ-AY25VGKP			
Set	Koeling	Nominale capaciteit		kW	2,5 (0,9~3,4)		
		Opgenomen vermogen		kW	0,60		
		SEER of $\eta_{s,e}$ Seizoensenergieklasse			8,7 A+++		
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	100		
	Verwarming	Nominale capaciteit		kW	3,2 (1,0~4,1)		
		Opgenomen vermogen		kW	0,78		
		SCOP of $\eta_{s,h}$ Seizoensenergieklasse			4,8 A++		
		Jaarlijks energieverbruik		kWh	697		
Buitenunit	Capaciteit bij -10°C		kW	2,7			
	Specificaties		Afmetingen (B x D x H)		mm	800 x 285 x 550	
			Gewicht		kg	27,0	
			Koeling	Geluidsvermogen		dB(A)	59
				Geluidsdruk		dB(A)	47
	Luchtvolume			m³/u	1.932		
	Toepassingsgebied			°C	-10~46		
	Verwarming	Geluidsdruk		dB(A)	48		
		Luchtvolume		m³/u	1.788		
		Toepassingsgebied		°C	-20~+24		
		Koeltechnische gegevens		Diameter vloeistof- & gasleiding		"	1/4 - 3/8
	Maximale leidinglengte			m	20		
	Maximaal hoogteverschil			m	12		
	Koelmiddel				R32		
	Hoeveelheid koelmiddel			kg	0,6		
	CO ₂ -equivalent			ton	0,371		
Koelmiddelvoervulling voor				m	7		
Navulhoeveelheid koelmiddel				g/m	20		
Elektrische gegevens	Maximale koelmiddelvulling		kg	0,8			
	CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling		ton	0,540			
	Voedingsspanning		V,f,Hz	230;1;50			
	Voedingskabel		mm²	3G 2,5			
	Afzekering		A	10			
Binnenunit	Specificaties		Afmetingen (B x D x H)		mm	798 x 245 x 299	
			Gewicht		kg	11,0	
			Koeling	Geluidsvermogen		dB(A)	57
				Geluidsdruk		dB(A)	18-24-30-36-42
			Verwarming	Luchtvolume		m³/u	216-300-378-468-630
				Geluidsdruk		dB(A)	18-24-30-36-42
			Luchtvolume		m³/u	240-300-396-480-708	
	Beschikbare statische druk		Pa	0			
	Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V,f,Hz	Via de buitenunit		
		Voedingskabel		mm²	-		
Afzekering		A	-				
Communicatiekabel		mm²	4G 2,5				

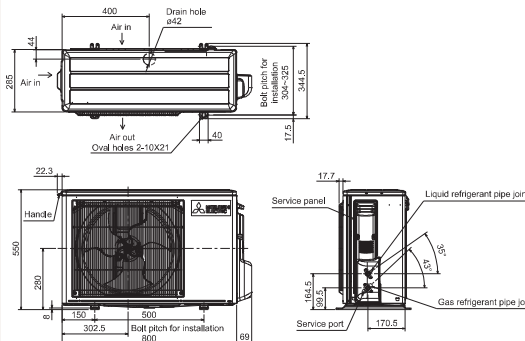



SEER en SCOP zijn gebaseerd op Richtlijn 2009/125/EG: Energiegerelateerde producten en Verordening (EU) nr. 206/2012. Energieverbruik gebaseerd op standaard testresultaten. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het zich bevindt.

Fiche produit

MUZ-AY25VG | MSZ-AY25VGKP



Unité extérieure		MUZ-AY25VG	
Unité intérieure		MSZ-AY25VGKP	
Set	Froid	Capacité nominale	kW 2,5 (0,9~3,4)
		Puissance absorbée	kW 0,60
		SEER ou $\eta_{s,e}$ Classe énergétique saisonnier	8,7 A+++
	Chauffage	Consommation annuelle d'énergie	kWh 100
		Capacité nominale	kW 3,2 (1,0~4,1)
		Puissance absorbée	kW 0,78
Unité extérieure	Spécifications	SCOP ou $\eta_{s,h}$ Classe énergétique saisonnier	4,8 A++
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 697
		Puissance à -10°C	kW 2,7
		Dimensions (L x P x H)	mm 800 x 285 x 550
		Poids	kg 27,0
		Puissance acoustique	dB(A) 59
	Froid	Pression acoustique	dB(A) 47
		Débit d'air	m³/h 1.932
		Plage de fonctionnement	°C -10~46
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A) 48
		Débit d'air	m³/h 1.788
		Plage de fonctionnement	°C -20~+24
Unité intérieure	Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	" 1/4 - 3/8
		Longueur maximale	m 20
		Dénivellation maximale	m 12
		Type de fluide frigorigène	R32
		Précharge de fluide frigorigène	kg 0,6
		Équivalent CO ₂	tonnes 0,371
		Précharge de fluide frigorigène pour	m 7
		Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m 20
		Charge de fluide frigorigène maximale	kg 0,8
	Données électriques	Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes 0,540
		Alimentation électrique	V,ph;Hz 230;1;50
		Câble d'alimentation	mm² 3G 2,5
Unité intérieure	Spécifications	Taille de fusible recommandée	A 10
		Dimensions (L x P x H)	mm 798 x 245 x 299
		Poids	kg 11,0
		Puissance acoustique	dB(A) 57
		Pression acoustique	dB(A) 18-24-30-36-42
		Débit d'air	m³/h 216-300-378-468-630
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A) 18-24-30-36-42
		Débit d'air	m³/h 240-300-396-480-708
		Pression statique disponible	Pa 0
	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz Via l'unité extérieure
		Câble d'alimentation	mm² -
		Taille de fusible recommandée	A -
		Câble de communication	mm² 4G 2,5

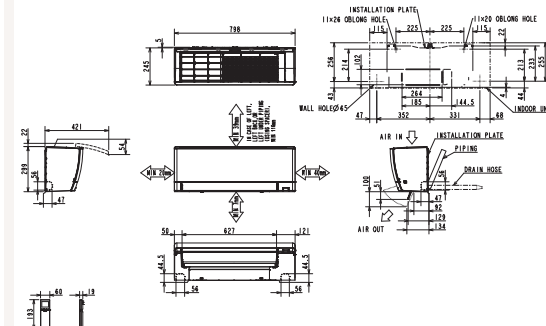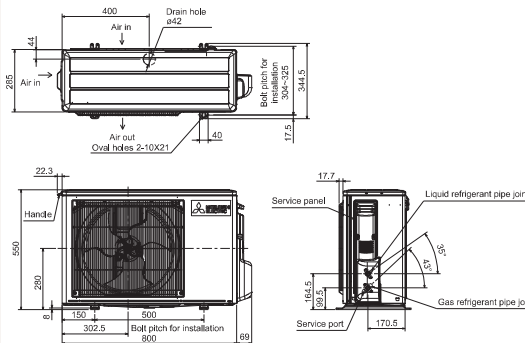


Le SEER et le SCOP sont basés sur la directive 2009/125/CE : Produits liés à l'énergie et le règlement (UE) n° 206/2012. La consommation d'énergie est basée sur les résultats des tests standard. La consommation d'énergie réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé et de l'endroit où il se trouve.

Productfiche
MSZ-AY25VGKP



Binnenunit			MSZ-AY25VGKP
Koeling	Nominale capaciteit	kW	2,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,02
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	3,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)		mm 798 x 245 x 299
	Gewicht		kg 11,0
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A) 57
		Geluidsdruk	dB(A) 18-24-30-36-42
		Luchtvolume	m³/u 216-300-378-468-630
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A) 18-24-30-36-42
		Luchtvolume	m³/u 240-300-396-480-708
Koeltechnische gegevens	Beschikbare statische druk		Pa 0
	Diameter gasleiding		" 3/8
	Diameter vloeistofleiding		" 1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V,f,Hz Via de buitenunit
	Voedingskabel		mm² -
	Nominale stroom		A 0.26
	Afzekering		A -
	Communicatiekabel		mm² -

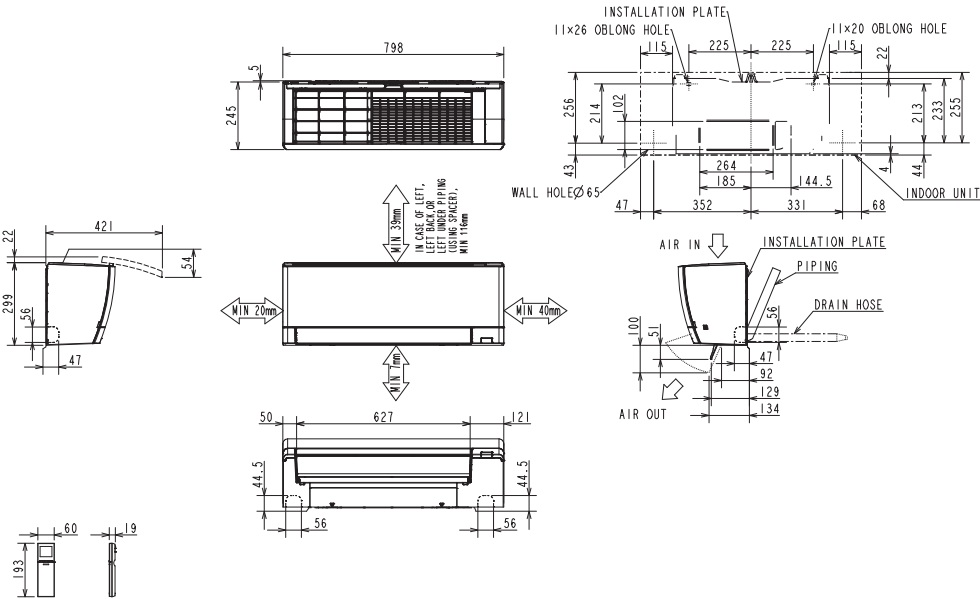

Fiche produit MSZ-AY25VGKP



Unité intérieure			MSZ-AY25VGKP	
Froid	Capacité nominale	kW	2,5	
	Puissance absorbée	kW	0,02	
Chauffage	Capacité nominale	kW	3,2	
	Puissance absorbée	kW	0,03	
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	798 x 245 x 299	
	Poids	kg	11,0	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	57
		Pression acoustique	dB(A)	18-24-30-36-42
		Débit d'air	m³/h	216-300-378-468-630
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	18-24-30-36-42
		Débit d'air	m³/h	240-300-396-480-708
	Pression statique disponible	Pa	0	
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	3/8	
	Diamètre conduite liquide	"	1/4	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	Via l'unité extérieure	
	Câble d'alimentation	mm²	-	
	Intensité nominale	A	0.26	
	Taille de fusible recommandée	A	-	
	Câble de communication	mm²		

