



N4202D



N4214D



N4210D

INHOUD

Pagina

1. Toepassing	1
2. Assortiment	1-2
3. Inbouwmaten	2
4. Aansluiting	2
5. Bekabeling	2
6. Technische kenmerken	2
7. Prestaties	3
8. Onderhoud	3
9. Normen	3

1. TOEPASSING

Voor TV-R contactdozen: installatie van een bekabeld netwerk, radio- en DVB-T-distributie of MABLR-amplitudemodulatie (collectieve satellietontvangst zonder individuele demodulator).

Voor TV-R-SAT contactdozen: **hertz- en satellietinstallatie met individuele demodulatie.**




AFGESCHERMDE TV-CONTACTDOZEN		Referenties
	Mannelijke coaxiale contactdoos - Ø 9,5 mm Geschikt voor ontvangst van digitale terrestrische hertz- en satellietuitzendingen (BIS) Eenvoudig	<input type="checkbox"/> N4202D <input checked="" type="checkbox"/> NT4202D <input checked="" type="checkbox"/> L4202D
	Contactdoos TV voor doorvoer Geschikt voor digitale terrestrische hertz-ontvangst Ontworpen om verschillende connectoren in cascade aan te sluiten Eenvoudige doorvoer	<input type="checkbox"/> N4202P <input checked="" type="checkbox"/> NT4202P <input checked="" type="checkbox"/> L4202P
	Zie hierboven Met ingebouwde impedantieadapter 75 Ω Eenvoudige terminal	<input type="checkbox"/> N4202PT <input checked="" type="checkbox"/> NT4202PT <input checked="" type="checkbox"/> L4202PT
	Afgetakte coaxiale contactdoos - Ø 9,5 mm Afgeschermd - Condensator	<input type="checkbox"/> N4202DC <input checked="" type="checkbox"/> NT4202DC <input checked="" type="checkbox"/> L4202DC

2. GAMMA

Kleurcode:

- Wit
- Tech
- Antraciet


2. GAMMA (vervolg)

AFGESCHERMDE CONTACTDOZEN TV + FM + SAT		Referenties
	Afgeschermd contactdoos TV + FM + SAT in onder druk gegoten houder met stroomflow	<input type="checkbox"/> N4210D <input checked="" type="checkbox"/> NT4210D <input checked="" type="checkbox"/> L4210D
	Coaxiale contactdoos TV en FM - LMC - Ø 9,5 mm - goedgekeurd voor Telenet - Interkabel	<input type="checkbox"/> N4211D <input checked="" type="checkbox"/> NT4211D <input checked="" type="checkbox"/> L4211D
CONTACTDOZEN TV TYPE F		Referenties
	Vrouwelijke connector type FTV - 75 Ω impedantie - Schroefkoppeling - 1 module	<input type="checkbox"/> N4269F <input checked="" type="checkbox"/> NT4269F <input checked="" type="checkbox"/> L4269F

Kleurcode:


- Wit
- Tech
- Antraciet

3. INBOUWMATEN (mm)

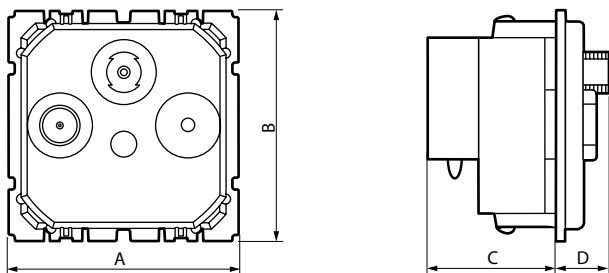


	A	B	C	D
1 module	22	44	26	18
2 modules	44	44	26	18

4. AANSLUITING

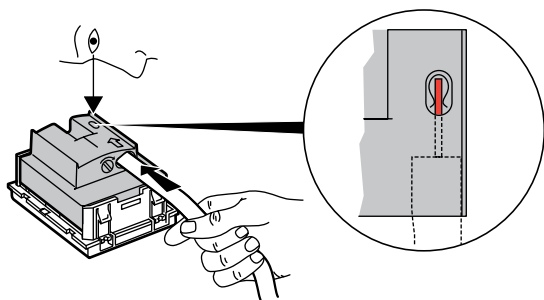

5. BEKABELING

Striplengte

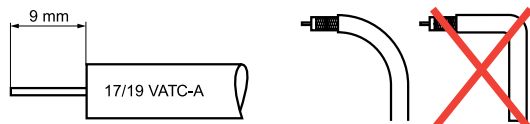

6. TECHNISCHE KENMERKEN

6.1 Mechanische kenmerken

Slagproeven: IK 02
Binnendringen van vaste/vloeibare deeltjes: IP 20

6.2 Materiaalkenmerken

Materiaal:

- Mechanismen: Polycarbonaat
- Sierplaten: ABS

Kleuren: Wit, Tech, Antraciet

Halogeenvrij.

Uv-bestendig.

Zelfdovendheid:

- 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
- 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

6.3 Elektrische kenmerken

- Mannelijke TV-connector Ø 9,52 mm conform IEC 61169-2
- Vrouwelijke FM-connector Ø 9,52 mm conform IEC 61169-2

- Vrouwelijke schroefconnector "F" Ø 9,4 mm

- Frequentiebanden: TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
FM: 87,5 - 108 MHz

SAT: 950 - 2400 MHz

- Karakteristieke impedantie: 75 Ω

- Aftakking op TV-connector

- Damping van de afscherming: UHF > 65 dB

VHF > 75 dB




SAT > 55 dB

- max. Ø van de kabel op de ingang: 7 mm

6.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

7. PRESTATIES

Referenties	Zo				B1	FM	VHF	UHF	SAT IF
	Ohm			22 / 0,6	40 - 68	87,5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2150
	Ω		V/mA	KHz / V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
N/NT/L4202D N/NT/L4269F	75		500 mA				1,5 dB		
N/NT/L4202P N/NT/L4202P/2	75						14 dB		
N/NT/L4202PT	75						10 dB		
N/NT/L4202DC N/NT/L4202DC2	75								
N/NT/L4210D	75	TV			1,5 dB			1,5 dB	
		RD				1,5 dB			
		SAT	500 mA	1,5 dB					1,5 dB
N/NT/L4211D	75	TV			1,5 dB			1,5 dB	
		RD				1,5 dB			

8. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.
Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test te doen.

9. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.
Zie: www.ecataleg.be