




DO55230

BORA RDX EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM



4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
 Bevestiging met veren.
 Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
 Dubbel automatisch klemmenblok.
 Met externe dimbare omvormer.
 Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
 Vervangende omvormer of bron is apart verkrijgbaar.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium + Composiet
Kleur	Mat wit
Diameter	86 mm
Hoogte	40 mm
Netto gewicht	0,215 kg

FYSIEK


Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	25°
IP (beschermingsindex)	IP65
IK (mechanische weerstand)	IK07
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°

DO55230

BORA RDX EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM

OPTIEK

Rooster	Gestructureerd kunststof
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2700-3000-4000-6000K
Lichtstroombron CCT 4000K	800 lm
Lichtstroomarmatuur CCT 4000K	720 lm
Armaturefficiëntie	102,86 lm/W
CRI (Ra)	CRI>80
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 29
RG (fotobiologisch risico)	RG1

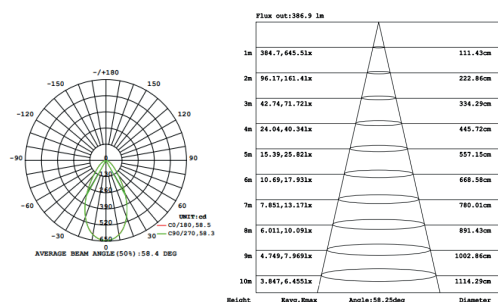

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
Vermogensbron(nen)	5,2 W
Armatuur vermogen	7 W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	190mA DC
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	50 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator., Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373372659
----------	---------------

