

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS SPOT VARIO

Spot encastré, rotatif



---

## DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage de balisage et éclairage général pour tous types d'espaces de vente
- Grande distribution
- Supermarchés
- Magasins, boutiques
- Chambres d'hôtel
- Escaliers
- Couloirs
- Halls d'entrée

---

## AVANTAGES PRODUITS

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Remplacement simple du convertisseur externe
- Le design convient aux familles de luminaires Spotlight, Downlight et Tracklight de LEDVANCE
- Faible profondeur de montage
- Différentes possibilités pour mettre en valeur des zones précises
- Garantie de 5 ans

---



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
- Angle de faisceau : 24°
- Angle de rotation : 0 °...350 °, angle d'inclinaison : 0 °...35 °
- Diamètre de découpe du plafond requise : 165...170 mm



## FICHE TECHNIQUE


Description produit	Données électriques			Données photométriques			Données photométriques		Dimensions & poids		
	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence du réseau	Flux lumineux	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs	Angle de rayonnement	Diamètre	Hauteur	Poids du produit	Diamètre d'encastrement
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3350 lm	Warm White	>80	24 °	180,0 mm	129,0 mm	1126,00 g	170 mm
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3350 lm	Cool White	>80	24 °	180,0 mm	129,0 mm	1126,00 g	170 mm
Couleurs & matériaux											
Description produit	Matériau de corps		Couleur du produit	Matériau de fermeture		Temp. et condition de fonctionnement		Durée de vie			
	Matériau de corps	Couleur du produit	Couleur du produit	Matériau de fermeture	Plage de température ambiante	Durée de vie L70 @ 25 °C	Durée de vie L80 @ 25 °C	Durée de vie L90 @ 25 °C			
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	Aluminium	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	45000 h	30000 h			
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	Aluminium	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	45000 h	30000 h			
Capacités											
Description produit	Orientable		Gradable		Type de connexion		Certificats & Normes				
	Oui	Non	Non	Non	Terminal	Classe de protection	Type de protection				
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	Oui	Non	Non	Non	Terminal	II	IP20				
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	Oui	Non	Non	Non	Terminal	II	IP20				

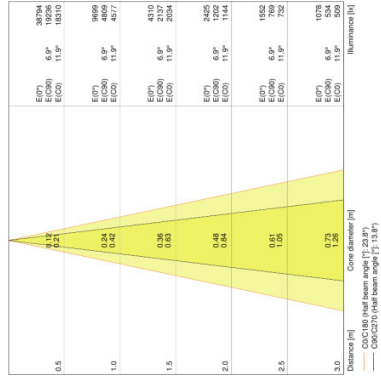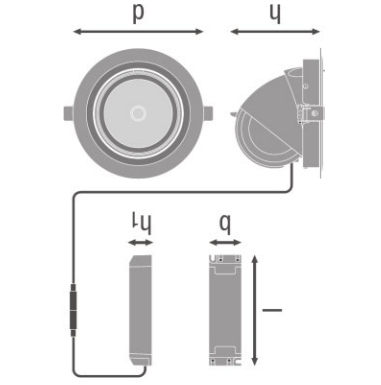

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K  
24DEG WT, SPOT VARIO DN 170 35 W  
4000 K 24DEG WT

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K  
24DEG WT

SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K  
24DEG WT

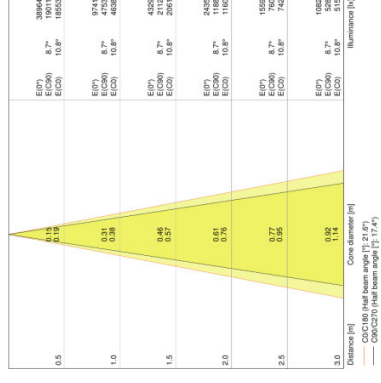

**TECHNIQUE / ACCESSOIRES**

- Système de pilotage inclus

**CONSEIL D'APPLICATION**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075104020	SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	Carton de regroupement 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	28.55 dm <sup>3</sup>	5727,00 g
4058075104044	SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	Carton de regroupement 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	28.55 dm <sup>3</sup>	5727,00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.