

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS DOWNLIGHT COMFORT

Downlights avec températures de couleur blanche réglables



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Eclairage général
- Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs abrités
- Bureaux
- Couloirs
- Foyers
- Commerces
- Escaliers

AVANTAGES PRODUITS

- Installation simple grâce à l'alimentation intégrée
- Installation facile avec connexion rapide
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Trois couleurs de lumière sélectionnables via interrupteur
- Type de protection : IP54
- Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
- Câblage traversant possible







FICHE TECHNIQUE

| Description produit | Données électriques | | | Données photométriques | | | Données photométriques | | Dimensions & poids | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | Puissance nominale | Tension nominale | Fréquence du réseau | Flux lumineux | Teinte de couleur (désignation) | Ra Indice de rendu des couleurs | Angle de rayonnement | Diamètre | Hauteur | Poids du produit | Diamètre d'encastrement |
| DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | 13,00 W | 100...277 V | 50/60 Hz | 1030 lm@3000 K/1110 lm@5700 K/1210 lm@4000 K lm | Warm White/Cool White/Cool Daylight | >80 | 60 ° | 145,0 mm | 82,0 mm | 265,00 g | 130 mm |
| DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | 18,00 W | 100...277 V | 50/60 Hz | 1040 lm@3000 K/1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K lm | Warm White/Cool White/Cool Daylight | >80 | 60 ° | 172,0 mm | 95,0 mm | 350,00 g | 155,0 mm |
| DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | 20,00 W | 100...277 V | 50/60 Hz | 1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K lm | Warm White/Cool White/Cool Daylight | >80 | 60 ° | 228,0 mm | 98,0 mm | 550,00 g | 205,0 mm |
| Description produit | Couleurs & matériaux | | | Temp. et condition de fonctionnement | | Durée de vie | | | | | |
| | Matériau de corps | Couleur du produit | Matériau de fermeture | Plage de température ambiante | Durée de vie L70 @ 25 °C | Durée de vie L80 @ 25 °C | Durée de vie L90 @ 25 °C | | | | |
| DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Aluminium | White | Polymethylmethacrylate (PMMA) | -20...45 °C | 50000 h | 45000 h | 30000 h | | | | |
| DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Aluminium | White | Polymethylmethacrylate (PMMA) | -20...45 °C | 50000 h | 43000 h | 30000 h | | | | |

| Couleurs & matériaux | | Temp. et condition de fonctionnement | | Durée de vie | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Matériau de corps | Couleur du produit | Matériau de fermeture | Plage de température ambiante | Durée de vie L70 @ 25 °C | Durée de vie L80 @ 25 °C | Durée de vie L90 @ 25 °C |
| Aluminium | White | Polymethylmethacrylate (PMMA) | -20...45 °C | 50000 h | 43000 h | 30000 h |

| Description produit | Capacités | | Certificats & Normes | |
|---|-----------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | Gradable | Type de connexion | Classe de protection | Type de protection |
| DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Non | Push button terminal, 2-pole | II | IP54 |
| DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Non | Push button terminal, 2-pole | II | IP54 |
| DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Non | Push button terminal, 2-pole | II | IP54 |

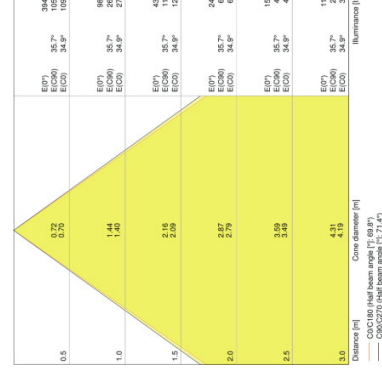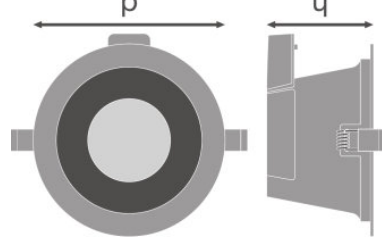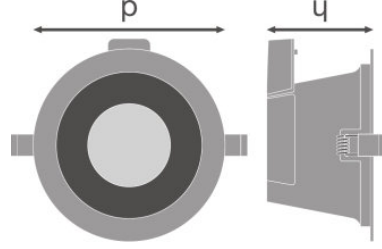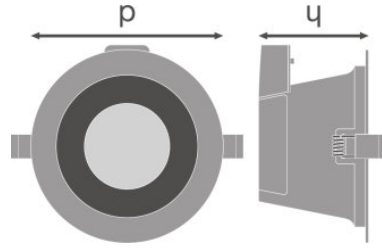


DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

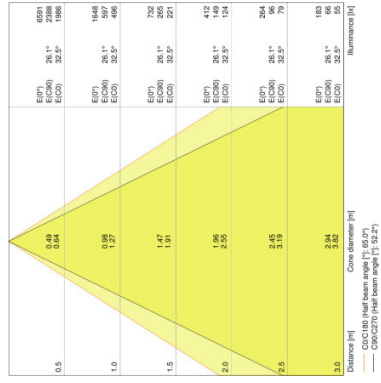

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4058075104068 | DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Carton de regroupement 8 | 360 mm x 360 mm x 270 mm | 34.99 dm ³ | 3632,00 g |
| 4058075104082 | DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Carton de regroupement 8 | 410 mm x 410 mm x 300 mm | 50.43 dm ³ | 4680,00 g |
| 4058075104105 | DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT | Carton de regroupement 8 | 520 mm x 520 mm x 300 mm | 81.12 dm ³ | 7350,00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.