

Basic

Degelijke eenvoud

De naam zegt het zelf: een basismodel. De Basic is een rechttoe rechtaan inbouwluidspreker, op maat van wie degelijkheid en kwaliteit zoekt voor een aanvaardbare prijs. Dit model kreeg geen overbodige extra's of exotische snufjes mee. Hij is sober van lijn en heeft een krachtige speaker aan boord. Dankzij het tweewegsysteem biedt de Basic een gegarandeerde geluidskwaliteit. Alle modellen uit deze reeks zijn overschilderbaar of overspuitbaar.



MD30

De MD30 is nauwelijks groter dan een verlichtingspot, maar bezit een zeer warme klankgenerator. Daardoor is hij uiterst geschikt voor toepassingen in nieuwbouw of renovatie waar design en architectuur centraal staan.



Deze MD30 heeft niet veel ruimte nodig om te voorzien in een warm achtergrondgeluid.




KLEUREN wit / grijs



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<30 m ²
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	voice coil
woofer	3" polypropyleen
tweeter	-
versterkervermogen	10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid	91 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 15 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	80 mm
afmetingen (Ø x d)	105 x 44 mm
gewicht / stuk	0,375 kg
behuizing	metaal
kleur	wit / grijs
opties	KIT R0105

AFMETINGEN

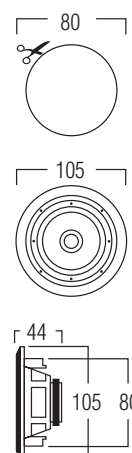






MD50

De MD50 is iets groter dan een verlichtingspot, maar bezit een zeer warme klankgenerator. Daardoor is hij uiterst geschikt voor toepassingen in kleinere ruimtes in nieuwbouw of renovatieprojecten, waar design en architectuur centraal staan.

KLEUREN wit / grijs



AFMETINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m ²
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	voice coil
woofer	4" polypropyleen
tweeter	-
versterkervermogen	10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	105 mm
afmetingen (Ø x d)	135 x 50 mm
gewicht / stuk	0,46 kg
behuizing	metaal
kleur	wit / grijs
opties	KIT R0135

De MD50 is iets groter waardoor hij het geluid verder draagt dan zijn kleinere broer, de MD30.

MDC401

De MDC401 behoort tot de Basic-reeks, die zich onderscheidt door een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Een rechttoe rechtaan inbouwluuidspreker.




De MDC401 combineert een erg beperkte diameter met een strakke weergave van je favoriete deuntje.



TECHNISCHE GEGEVENS




bereik	<40 m ²
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	90 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	135 mm
afmetingen (Ø x d)	165 x 70 mm
gewicht / stuk	1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR01

AFMETINGEN

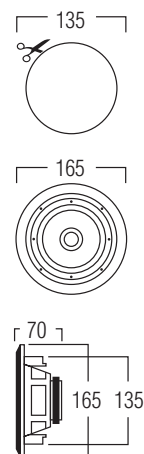



AFMETINGEN




TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m ²
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	175 mm
afmetingen (Ø x d)	212 x 70 mm
gewicht / stuk	0,92 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR02 - MOKIT R0212

MDC501

De MDC501 is één van de meest gegeerde luidsprekers. Zijn geheim? Een warm, stevig geluid tegen een scherpe prijs. Noem hem gerust onze allrounder.

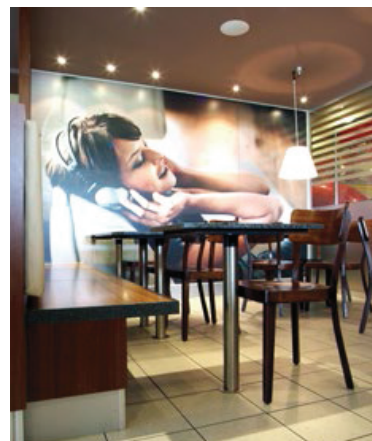

De MDC501 is veel gezien: in shops, restaurants, ketens, maar ook in ontelbare particuliere woningen.



MDC620

De MDC620 heeft een driver van 6,5". Daardoor is hij een krachtige speler voor middel-grote ruimtes. Zonder franjes, met een uitstekende prijskwaliteitverhouding.




De MDC620 staat stevig zijn mannetje, ook in grote ruimtes of drukbezochte plaatsen.



TECHNISCHE GEGEVENS




bereik	<50 m ²
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	205 mm
afmetingen (Ø x d)	240 x 70 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR03 - MOKIT R0238

AFMETINGEN

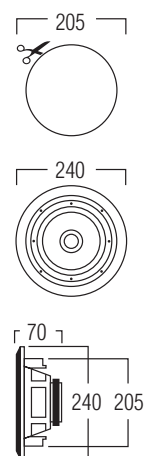



AFMETINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m ²
klankkwaliteit	allround
systeem	stereospeaker
woofer	6,5" injection cone rubber
tweeter	0,5 x 2" neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	195 mm
afmetingen (Ø x d)	230 x 85 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRO3

MDC650

Deze ronde inbouwuidspreker produceert in zijn eentje een volwaardig stereo-effect. Hij werd speciaal ontworpen voor kleine ruimtes (wachtzaal, toilet, kleine hal, ...). Deze topper dankt zijn kwaliteiten aan een geïnjecteerde woofer, een sturende filter, 4 aansluitpunten en een dubbele(!) tweeter.



Geen plaats voor twee luidsprekers? De MDC650 bezorgt je in zijn eentje een volledig stereo-effect.



DC101

Verkies je strak? Dan is de DC101 jouw partner. Geen franjes, maar een trouwe soldaat die kan omgaan met levendige techno en rustgevend klassiek. Scherp in prijs en prestaties.




De DC101 is strak maar flexibel. Je plaatst hem in een handomdraai erg gebruiksvriendelijk in vele ruimtes.



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m ²
klankkwaliteit	allround
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d)	180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk	0,950 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITSQ1


AFMETINGEN

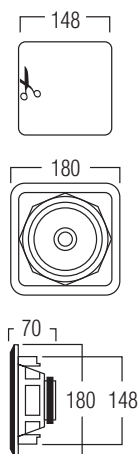




DC201

Deze DC201 is familie van de MDC401, maar houdt het strakker. Hij is uiterst geschikt om bijvoorbeeld in te bouwen in de ruimte tussen een keukenkast en het plafond.

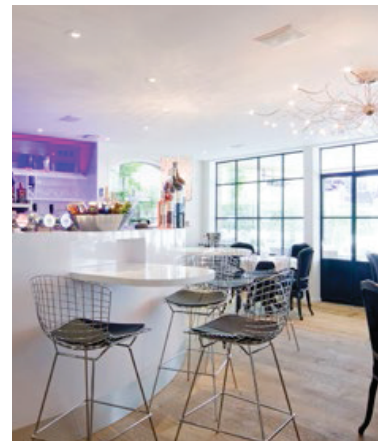

De geringe breedte van de DC201 bepaalt net zijn veelzijdigheid.

AFMETINGEN

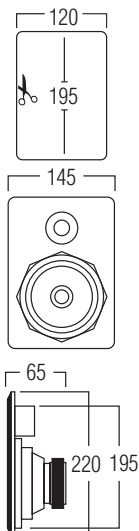

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m ²
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	2-weg
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	80 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	195 x 120 mm
afmetingen (h x b x d)	220 x 145 x 65 mm
gewicht / stuk	0,80 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRE1



DC301

Uitzonderlijke warmte tegen een scherpe prijs in een strak maatpak. Dat is de DC301. Een stevige woofer vult zonder inspanning elke ruimte bij je thuis.



De DC301 is een stevige rakker, maar hij blijft discreet. Zeker wanneer je hem meeschildert met je interieur.



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m ²
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	1" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 155 mm
afmetingen (h x b x d)	190 x 280 x 70 mm
gewicht / stuk	1,3 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRE2

AFMETINGEN

