


IP42 IK08 LED 5W CE LiFePO4

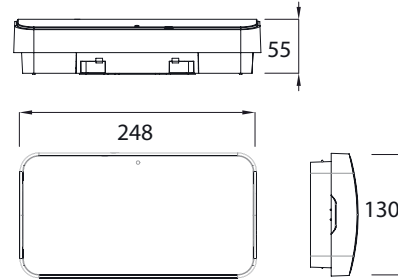

CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ	BATTERIJ CODE
<b>TREND AUTOTEST</b>							
L0625CE	5	1	P/NP	475	270	NI-MH 3,6V 2,2AH	HK2028

### TECHNISCHE GEGEVENS

- › Conform aan de normen EN 60598-1, EN 60598-2-22
- › Beschermingsgraad IP42 - IK08
- › Lithiumbatterij - Li-FePO4
- › Autonomie: 1U
- › Led 5W
- › Voeding 230 Vac 50-60 Hz
- › Elegant afwerkingsframe
- › Montage: wand, aan het plafond en ingebouwd
- › Klasse II

### AUTOTEST

Een zelftestmodule, bestaande uit een elektronische klok en een microprocessor, zorgt ervoor dat een automatisch programma uitgevoerd wordt, zoals hierna beschreven: Tijdens de inbedrijfsstelling, 24 uur na het aansluiten op de netspanning, wordt de werking en de autonomie getest. De werking van het armatuur wordt tweewekelijks gedurende 2 minuten getest. Het armatuur wordt om de 13 weken of vaker getest op werking en autonomie. Een multifunctionele LED geeft zichtbare informatie aan en onderscheidt de volgende situaties: stand-by, batterijlading, testsituatie, herhaalde test na 24 uur en foutsituatie. Deze worden eenduidig aangeduid door middel van een legende op het toestel.

Met de COMMANDER afstandsbediening kunt u op ieder gewenst moment testen uitvoeren.

### TREND ENERGY TEST TOUCH

Naast de standaardfuncties is de TREND-versie «ENERGY TEST TOUCH» uitgerust met een aanraaktoets waarmee, zonder het IP-niveau van het armatuur te wijzigen, verschillende speciale functies kunnen worden geactiveerd, zoals:

- › handmatige start van de functionele en autonomietesten
- › reset van het lampgeheugen
- › rustmodus

Op basis van de kleur (groen of rood) en de aan/uit-intervallen geeft het LED-lampje de status en resultaten van de testen aan.



Montageplaat onafhankelijk van het optische toestel voor een one-CLICK bevestiging!

Dankzij een snelle en eenvoudige bevestiging is de Trend geschikt voor alle soorten plafonds

Elegant afwerkingsframe

