


ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

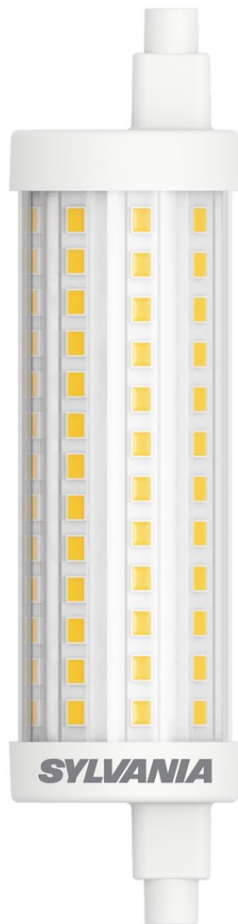

Product features

- Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 uur. 3 jaar garantie. Lamp verkocht in blisterverpakking. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	15.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galerries, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741125
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	15.5
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288296883

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	15.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741125
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	15.5
Equivalent vermogen	125
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	2.6
Duur inschakelstroom (µs)	1220
Lamp energielabel (klasse)	E

Lifetime data

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

0029688

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
--------------------------------------	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000
--	-------

Physical data

Lengte (mm)	118
-------------	-----

Nominale diameter product (mm)	29
--------------------------------	----

Gewicht (kg)	0.084
--------------	-------

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
-------------------------	--------

EAN code	5410288296883
----------	---------------

Enkele lengte verpakking (cm)	4.8
-------------------------------	-----

Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
--------------------------------	-----

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.5
--------------------------------	------

DUN14 (outer)	15410288296880
---------------	----------------

Eenheden per omdoos	6
---------------------	---

Lengte omdoos (cm)	15.5
--------------------	------

Breedte omdoos (cm)	10.5
---------------------	------

Diepte omdoos (cm)	13.5
--------------------	------

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
---------------------------------	-----


Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
------------------------------	-----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
--	----

Safety message	Dimbaar met goedgekeurde dimmers
----------------	----------------------------------


PHOTOMETRY

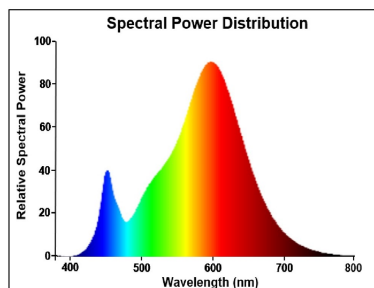


TECHNICAL DRAWINGS

SYLVANIA

ToLEDo R7s 118MM DIM
ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688



0029688

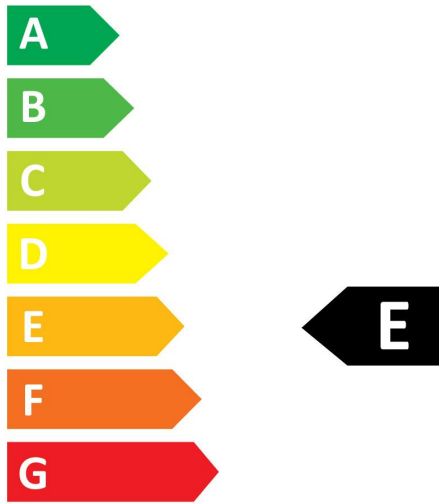

16
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo R7s 118MM DIM
ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688



0029688

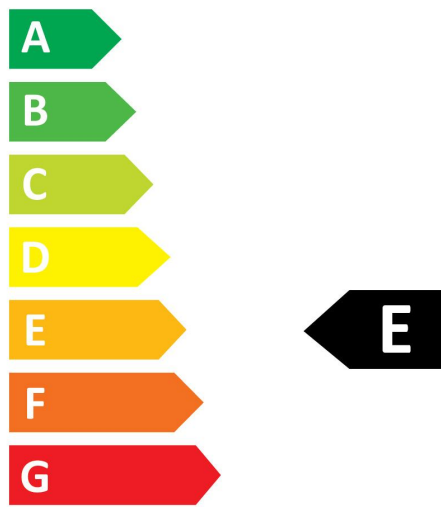

16
kWh/1000h



2019/2015