

FLUORA T8

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, pour cultivation de plantes



Domaines d'application

- Aux endroits où il n'y a pas assez de lumière du jour pour les plantes
- Bâtiments publics
- Bureaux
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Restaurants

Avantages produits

- Favorise les processus photobiologiques dans les plantes
- Favorise la croissance de la plante



Fiche de données gamme de produits


Fiche technique

Description produit	Données électriques	Données photométriques		Dimensions & poids		Durée de vie		Donnée produit supplémentaire		Certificats & Normes
	Puissance nominale	Flux lumineux à 25 °C	Teinte de couleur selon EN 12464-1	Diamètre du tube	Longueur du culot hors pins	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Élimination appropriée cft DEEE	Consommation d'énergie
L 15 W/77	15,0 W	400 lm	FLUORA	26 mm	438.00 mm	10000 h	20000 h ¹⁾	G13	Oui	20 kWh/1000h
L 18 W/77	18.0 W	550 lm	FLUORA	26 mm	590.00 mm	10000 h	20000 h ¹⁾	G13	Oui	23 kWh/1000h
L 30 W/77	30,0 W	1000 lm	FLUORA	26 mm	895.00 mm	10000 h	20000 h ¹⁾	G13	Oui	38 kWh/1000h
L 36 W/77	36.0 W	1400 lm	FLUORA	26 mm	1200.00 mm	10000 h	20000 h ¹⁾	G13	Oui	44 kWh/1000h
L 58 W/77	58.0 W	2250 lm	FLUORA	26 mm	1500.00 mm	10000 h	20000 h ¹⁾	G13	Oui	70 kWh/1000h

Description produit	Classe d'énergie efficace
L 15 W/77	B
L 18 W/77	B
L 30 W/77	B
L 36 W/77	B
L 58 W/77	B

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

Fiche de données gamme de produits

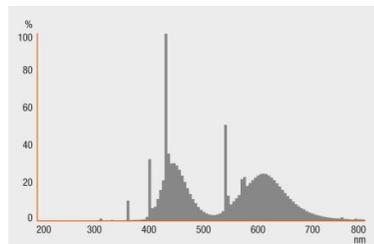

L 15 W/77, L 18 W/77, L 30 W/77, L 36 W/77, L 58 W/77

L 15 W/77, L 18 W/77, L 30 W/77, L 36 W/77, L 58 W/77

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300003214	L 15 W/77	Carton de regroupement 10	536 mm x 69 mm x 151 mm	5.58 dm ³	871.67 g
4050300004235	L 18 W/77	Carton de regroupement 10	633 mm x 68 mm x 152 mm	6.54 dm ³	1082.50 g
4050300004235	L 18 W/77	Carton de regroupement 25	632 mm x 144 mm x 147 mm	13.38 dm ³	2815.00 g
4050300003238	L 30 W/77	Carton de regroupement 10	941 mm x 67 mm x 151 mm	9.52 dm ³	1664.50 g
4050300003184	L 36 W/77	Carton de regroupement 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	1965.00 g
4050300004259	L 58 W/77	Carton de regroupement 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm ³	2704.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.