

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

0029686



Product features

- Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 uur. 3 jaar garantie. Lamp verkocht in blisterverpakking. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeriers, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741123
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1055
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

0029686

Wattage (W)	8.5
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288296869

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeriers, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741123
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	1055
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1055
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	8.5
Equivalent vermogen	75
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	1860
Lamp energielabel (klasse)	E

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

0029686

Physical data

Lengte (mm)	78
Nominale diameter product (mm)	29
Gewicht (kg)	0.05


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296869
Enkele lengte verpakking (cm)	4.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (outer)	15410288296866
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	9.5

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


PHOTOMETRY

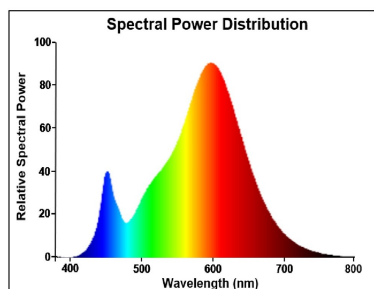


TECHNICAL DRAWINGS

SYLVANIA

ToLEDo R7s 78MM DIM
ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL
0029686



0029686

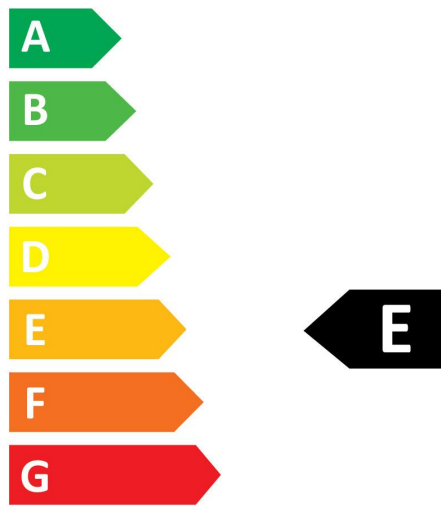

9
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo R7s 78MM DIM
ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL
0029686



0029686

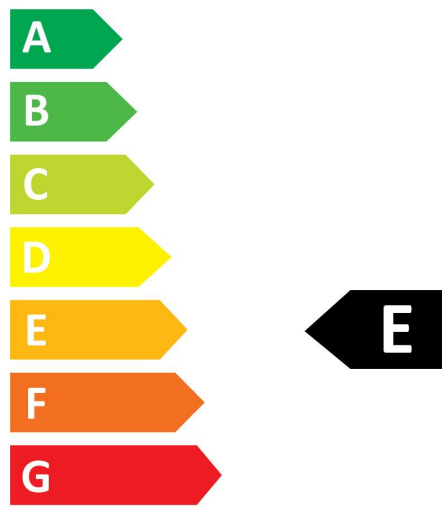

9
kWh/1000h



2019/2015