


Bestelomschrijving  
MD 200 zwart

Bestelnummer  
EM10025334

EAN-nr.  
4015120025334



**Korte beschrijving:**

- Bewegingsmelder met 200° detectiehoek voor het gemakkelijk schakelen van de verlichting
- Regeling van de detectie en het bereik door verstelbaar kogelgewricht
- Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als accessoire

**Technische gegevens:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Netspanning                     | 230 V ~, 50 Hz  |
| Energieverbruik ca.             | 0,8 W   |
| Detectiehoek                    | 200°, sensor horizontaal draaibaar +/- 90°                                |
| Bereik                          | ca. 12 m, bij een montagehoogte van 2,5 m                                 |
| Aanpassing bereik               | mechanisch door de bol van de bewegingsmelder te verstellen, max. 80°     |
| Instelmogelijkheden             | mechanisch door middel van potentiometers                                 |
| Schakelvermogen                 | 230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) |
| Nalooptijd                      | ca. 4 sec. - 10 min.  |
| Lichtwaarde                     | ca. 2 - 1000 Lux  |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+40 °C   |
| Dichtheidsklasse                | IP 44   |
| Beschermklasse                  | II  |
| Montagemogelijkheden            | wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met accessoires mogelijk        |
| Behuizingsmateriaal             | UV-gestabiliseerd polycarbonaat   |
| Afmetingen ca.                  | hoogte 81 mm x breedte 74 mm x lengte 102 mm                              |

**accessoires**


- EM10025332 - MD hoeksteun zwart
- EP10426988 - RC-filter/ontstoringcondensator

**Opmerking:** het apparaat kan gecombineerd worden met de Automatic-schijnwerpers AF 150/200, AF 300/200 en AF 500/200.


Bestelomschrijving  
MD 200 zwart

Bestelnummer  
EM10025334


EAN-nr.  
4015120025334




Maten in mm

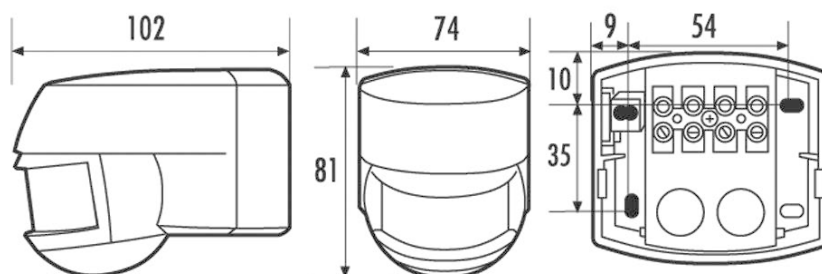


Bewegingsmelder MD 120, MD 200




Standaardschema

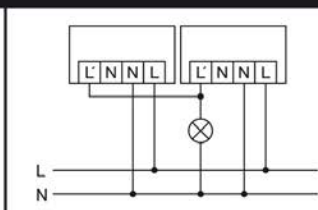

Parallelschakeling van max. 8 apparaten

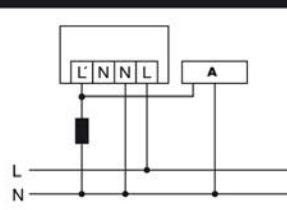

Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een RC-filter (A) nodig zijn.



Standaardschema met extra continulichtfunctie via externe schakelaar.