



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1.600 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	114,29 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
-------------------------------------	-----

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W
Courant lampe (nom.)	74 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Linéaire
-------------------	----------

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465216
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
-------------------------------	---------------------------------



Nom de produit complet	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Code EOC	871869657879700
Code de commande	8718696578797
Code 12NC	929001243702
Code de commande local	CR7S100WD830
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696578797
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696578803

Schéma dimensionnel

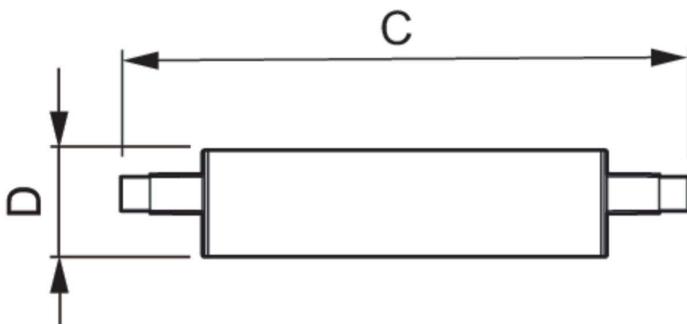

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Données photométriques

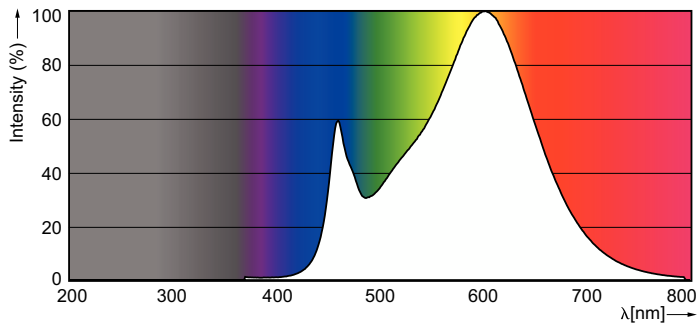


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

