

PRODUCTDATASHEET

P R63 60 36° 5.9 W/2700K E27

PARATHOM DIM R63 | Dimbare LED reflectorlampen R63 met retrofitschroeffitting



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vitrines en etalages
- Musea, kunstgalerijen
- Tentoonstellingsruimten
- Horeca
- Woonruimte-interieurs
- Zoals een inbouwspot voor markering van wandelgangen, deuren, trappen, enz.
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact ontwerp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd

PRODUCTKENMERKEN

- Professioneel LED alternatief voor halogeenlampen
- Goede kleurweergave: tot R_a 90
- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	5,90 W
Nominale vermogen	5,90 W
Nominale spanning	220...240 V
Vergelijkbaar vermogen lamp	60 W
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	183
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	293
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	0,80


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	345 lm
Lichtstroom	345 lm
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	345 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 90
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc
Kleurweergave-index Ra	≥ 90
Nominale nuttige lichtstroom 90°	345 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	345 lm
Nominale piekintensiteit	630 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s
Nominale uitstralingshoek	36 °
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	36,00 °

Afmetingen

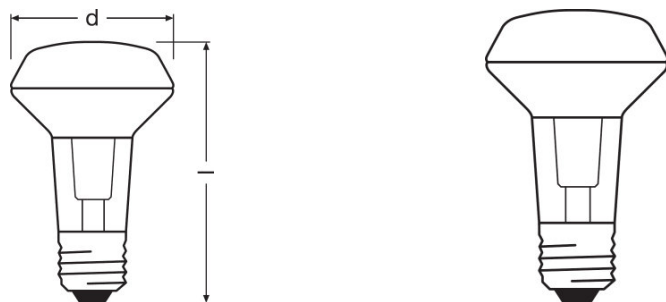

Totale lengte	102,0 mm
Diameter	63,0 mm
Buitenkolf	R63
Lengte	102,0 mm
Maximale diameter	63,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	83 °C
--	-------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	25000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	25000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	E27
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja
Product opmerking	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Vermogen

Dimbaar	Ja
----------------	----



Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik	6 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	LEDPR6360D 5,9W
-------------------------	-----------------

Lichtverdeling

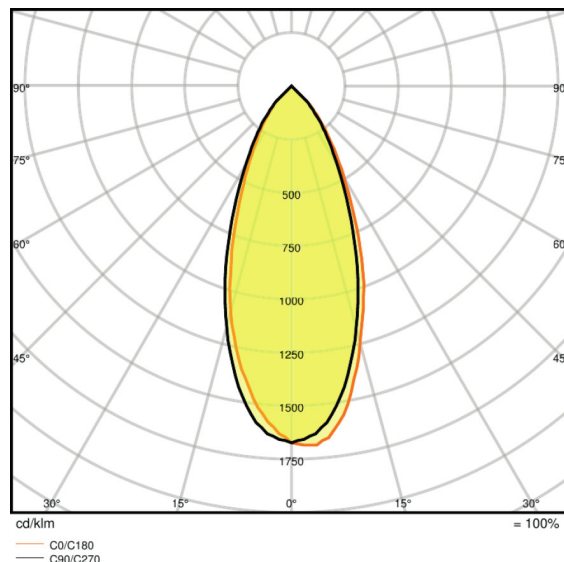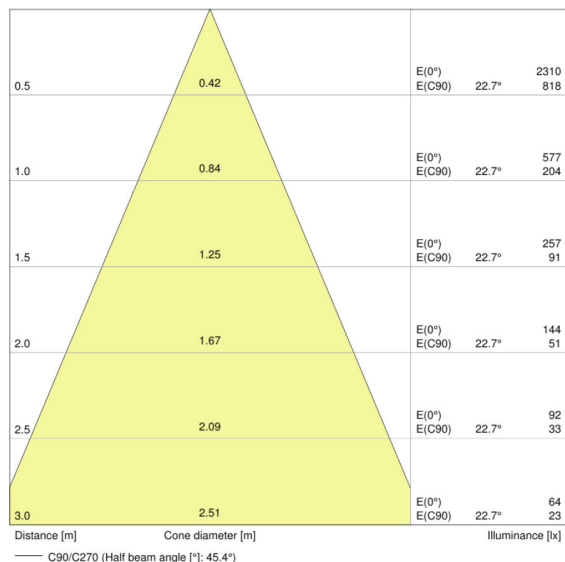

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075097100	Vouwdoos 1	65 mm x 65 mm x 107 mm	130,00 g	0.45 dm ³
4058075097117	Verzenddoos 10	357 mm x 147 mm x 125 mm	1512,00 g	6.56 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor dimconformiteit zie
 ▶ www.ledvance.nl/dim

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie
 ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.