


HD1070 R GU5.3



Spot encastré fixe rond en aluminium.
Verre de protection et joint IP65.
Équipé d'une douille GU5.3 pour 1 MR16 12V 50W.
Fixation au plafond par ressorts.
Transfo à commander séparément.

Ronde vaste inbouwspot in aluminium.
Bescherminsglas en IP65-pakking.
Voorzien van een GU5.3-fitting voor 1 MR16 12V 50W
Plafondbevestiging met veren.
Transformator afzonderlijk te bestellen.

Code	Couleur	Kleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
HD107003	CHROME	CHROOM	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
HD107004	BLANC	WIT	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
HD107021	NICKEL SATINE	NICKEL SATIJN	GU5.3	AC 12V	50W	MR16

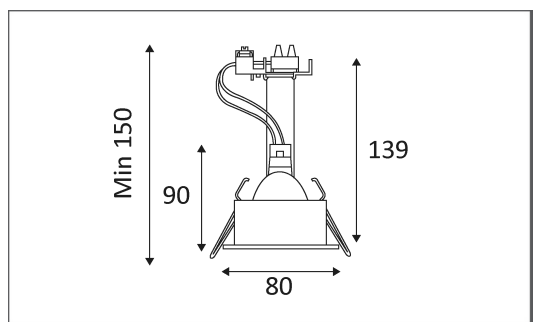

Montage au plafond en encastré uniquement.

Inbouw Plafondmontage alleen.



Usage intérieur uniquement.

Alleen voor binnengebruik.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).

Lamp aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50 V. (AC RMS)



Homologation CE.

CE gekeurd.



Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (68 mm)

Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68 mm)



Alimentation à commander séparément.

Voeding afzonderlijk te bestellen.



Montage sur surfaces inflammables.

Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.

Armaturen die zijn ontworpen voor alleen gebruik met zelfbescherminshalogeenlampen.



A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.

Aan te sluiten op een circuit van 12 volt.