

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 71 mm Niko Intense sterling

121-76700


4 ans de garantie

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 71 mm de la série Couleur de finition plaque de recouvrement: Niko Intense sterling

Données techniques

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 71 mm Niko Intense sterling.

- Triple plaque de recouvrement pour trois mécanismes.
- Couleur: laqué sterling (par approximation NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué sterling.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est réalisé en polycarbonate + asa gris foncé.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempté d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 225 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

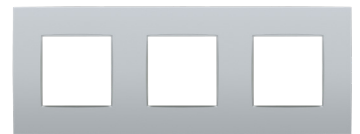

CE

www.niko.eu

niko

121-76700 - 22-04-2023