



# Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM



## MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

### Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Données du produit

Informations générales		Intensité lumineuse (nom.)	
Culot	GU10 [GU10]		400 cd
Durée de vie nominale	25.000 h	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	80,61 lm/W
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Cohérence des couleurs	<6
Marquage CE	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	355 lm
Code couleur	927	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Angle du faisceau (nom.)	60 degré(s)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Flux lumineux	355 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

# Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

## Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,9 W
Courant lampe (nom.)	27 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

## Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391890
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
Nom de produit complet	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
Code EOC	871869670791300
Code de commande	8718696707913
Code 12NC	929001349102
Code de commande local	VSGU50W92760D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696707913
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696707920



## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm


# Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

## Données photométriques

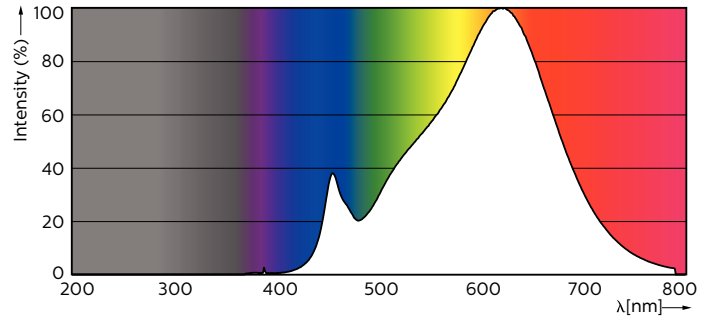


Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

## Durée de vie

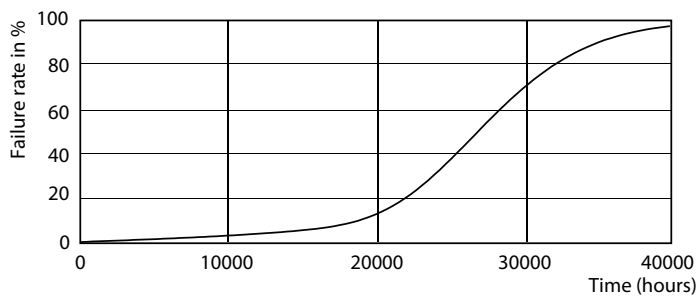

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

## Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

