



**VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS**  
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR

# LED FLEXIBELE STRIP

RUBAN LED FLEXIBLE

## SILVER SERIE

SÉRIE SILVER  
(IP62)

De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is. Ondanks deze transparante bovenlaag blijft de LED strip uiterst flexibel. Dankzij de eenvoudige installatie en flexibiliteit wordt deze LED strip veel gebruikt door architecten in horecagelegenheden, winkels en kantoren.

La série ruban LED Silver est pourvue d'une couche silicone supérieure ce qui la rend dépoussiérée et imperméable. Malgré cette couche transparente le ruban LED garde son extrême flexibilité. Grâce à cette flexibilité et à l'installation simple, ce ruban LED est souvent utilisé dans l'hôtellerie, la restauration, les cafés, les magasins et les bureaux.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Zeer flexibele afgeschermdde LED strip
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Voorzien van dubbelzijdige 3M plakstrip
- Eenvoudig in lengte in te korten
- Dimmen d.m.v. optionele controller

### CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Ruban LED extrêmement flexible et protégé
- Livrable en plusieurs couleurs
- Prévüe d'une bande adhésive 3M en arrière
- Facile à raccourcir
- Réglable au moyen d'un contrôleur optionnel

# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

---

## 4.8W/m

60 LEDs/m (3528)

12Vdc - 4611011.

24Vdc - 4621011.



32

---

## 7.2W/m

30 LEDs/m (5050)

12Vdc - 46112117.

24Vdc - 46212117.



33

---

## 9.6W/m

120 LEDs/m (3528)

24Vdc - 4621012.



34

---

## 9.6W/m

120 LEDs/m (3528)

**Koud wit - warm wit (Blanc chaud - froid)**

24Vdc - 46180112.



35

---

## 14.4W/m

60 LEDs/m (5050)

12Vdc - 4611111.

24Vdc - 4621111.



36

---

## 14.4W/m

60 LEDs/m (5050)

**RGB + wit (blanc)**

24Vdc - 4618010.



37

## LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

**TOEPASSINGSGBIEDEN:** ALS ACCENT-, ACHTERGROND-, EN KOOFVERLICHTING SPECIFIEK OP PLAATSEN WAAR DE LED STRIP KAN WORDEN AANGERAAKT EN IN VOCHTIGE RUIMTES, MAAR OOK IN KANTOREN, HORECA, WINKELS, REPRESENTATIEVE RUIMTES EN INTERIEURBOUW.

**APPLICATIONS :** COMME UN ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION, DE FOND ET CORNICHES LUMINEUSES ET DANS LES LIEUX OU LE LED PEUT ÊTRE TOUCHÉE ET DANS LES ZONES HUMIDES, MAIS AUSSI DANS LES BUREAUX, RESTAURANTS, BOUTIQUES, ESPACES ET DES INTÉRIEURS.

LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)





# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))


Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



## LED Strip

ROL VAN 5 MTR/24W

Rouleau de 5 MTR/24W

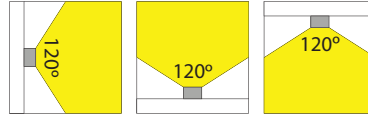

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele afgeschermde LED strip
- Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting specifiek op plaatsen waar de LED strip kan worden aangeraakt en in vochtige ruimtes, maar ook in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

- Ruban LED extrêmement flexible
- Prévu d'une couche protectrice de silicone, sur la face supérieure
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 12Vdc et 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Application: comme un éclairage d'accentuation, de fond et corniches lumineuses et dans les lieux où le LED peut être touchée et dans les zones humides, mais aussi dans les bureaux, restaurants, boutiques, espaces et des intérieurs.

46x1011x

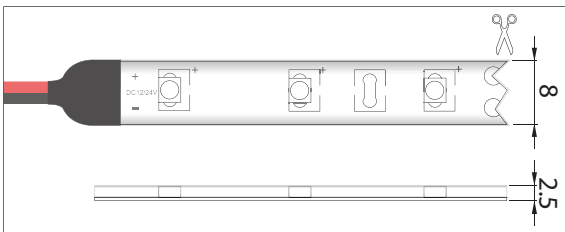

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte- / Kleurtemp. Longueur d'onde / Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	60	5000x8x2.5	4.8	12	50		120	615NM	46110110
								585NM	46110111
							150	460NM	46110112
								515NM	46110113
							120	370NM	46110116
							390	6000K	46110114
							360	3000K	46110115
							330	2700K	46110118
							300	2400K	46110119
				24	100		120	615NM	46210110
								585NM	46210111
							150	460NM	46210112
								515NM	46210113
							120	370NM	46210116
							390	6000K	46210114
							360	3000K	46210115
							330	2700K	46210118
							300	2400K	46210119

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profils en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))


Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



## LED Strip

ROL VAN 5 MTR/36W

Rouleau de 5 MTR/36W

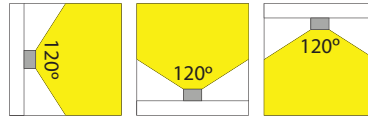

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70


Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116

- Uitermate flexibele afgeschermdde LED strip
- Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting specifiek op plaatsen waar de LED strip kan worden aangeraakt en in vochtige ruimtes, maar ook in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

46x12117

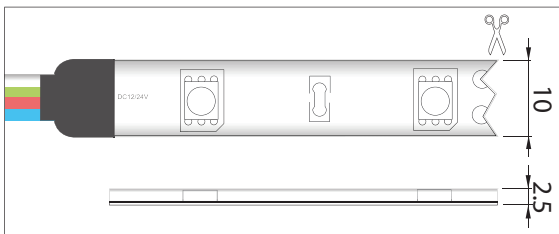

- Ruban LED extrêmement flexible
- Prévu d'une couche protectrice de silicone, sur la face supérieure
- Destiné aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 12Vdc et 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Application: comme un éclairage d'accentuation, de fond et corniches lumineuses et dans les lieux où le LED peut être touchée et dans les zones humides, mais aussi dans les bureaux, restaurants, boutiques, espaces et des intérieurs.

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
5050	30	5000x10x2.5	7.2	12	100		255	RGB	46112117
				24	167				46212117



RGB controller - draadloos  
Contrôleur RGB - télécommandé  
12Vdc/24Vdc - 46191170  
biz./page 137



RGB aansluitsnoer - 100 meter  
Câble de connexion RGB - 100 mètres  
0,75mm² - 3x0,5mm²  
98400807

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profils en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))


Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



## LED Strip

ROL VAN 5 MTR/48W

Rouleau de 5 MTR/48W

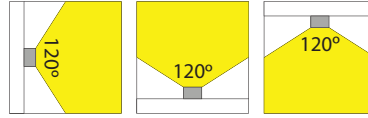

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele afgeschermdde LED strip
- Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting specifiek op plaatsen waar de LED strip kan worden aangeraakt en in vochtige ruimtes, maar ook in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

- Ruban LED extrêmement flexible
- Prévu d'une couche protectrice de silicone, sur la face supérieure
- Destiné aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Application: comme un éclairage d'accentuation, de fond et corniches lumineuses et dans les lieux où le LED peut être touchée et dans les zones humides, mais aussi dans les bureaux, restaurants, boutiques, espaces et des intérieurs.

4621012x

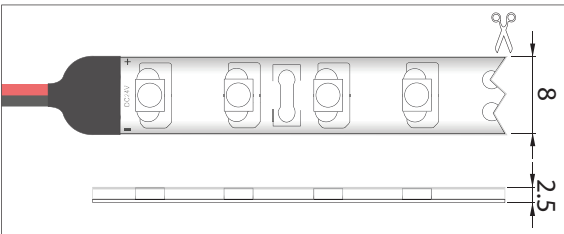

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	120	5000x8x2.5	9.6	24	50		240	615NM	46210120
								585NM	46210121
							300	460NM	46210122
								480	515NM
							240	370NM	46210126
							780	6000K	46210124
							720	3000K	46210125
							660	2700K	46210128
							600	2400K	46210129

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))


Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



## LED Strip

ROL VAN 5 MTR/36W

Rouleau de 5 MTR/36W

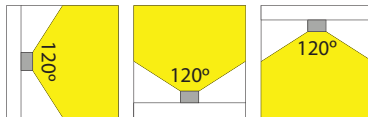

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116


- Uitermate flexibele 2-kleuren LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Door middel van apart te bestellen controller/dimmer is het mogelijk de kleurtemperatuur te **regelen** tussen 2400K en 6000K

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Ruban LED bicolore extrêmement flexible
- Destiné aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en version 24Vdc
- Grâce à un contrôleur / variateur, à commander séparément, il est possible de **régler** la température de la couleur entre 2400K et 6000K

Souvent utilisé comme éclairage dans les magasins, hôtels, les zones d'accueil, etc.

46180113

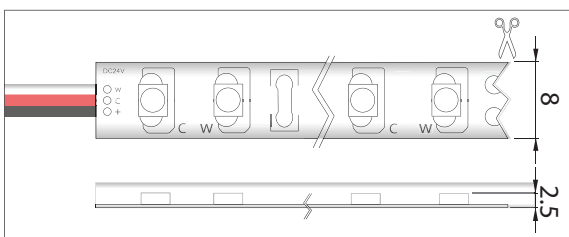

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
3528	120	5000x8x2.5	9.6	24	100	□	390	6000K	46180113
						■	310	2400K	



4-groeps afstandsbediening  
Télécommande 4-groupe  
12Vdc/24Vdc - 4619120.  
biz./page 132

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.



# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))


Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



## LED Strip

ROL VAN 5 MTR/72W

Rouleau de 5 MTR/72W

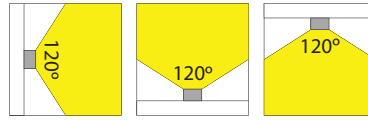

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70

Voedingen en controllers, vanaf pagina 116


Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116

- Uitermate flexibele afgeschermdde LED strip
- Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting specifiek op plaatsen waar de LED strip kan worden aangeraakt en in vochtige ruimtes, maar ook in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.


- Ruban LED extrêmement flexible
- Prévu d'une couche protectrice de silicone, sur la face supérieure
- Destiné aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Disponible en version 12Vdc et 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Application: comme un éclairage d'accentuation, de fond et corniches lumineuses et dans les lieux où le LED peut être touchée et dans les zones humides, mais aussi dans les bureaux, restaurants, boutiques, espaces et des intérieurs.

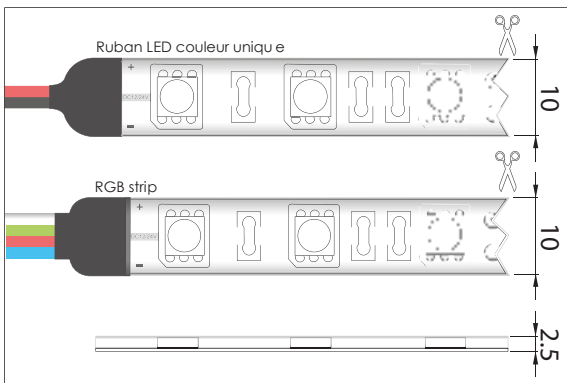

46x1111x

**5 JAAR GARANTIE**  
**ANS DE GARANTIE**



Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
5050	60	5000x10x2.5	14.4	12	50		360	615NM	46111110
								585NM	46111111
							450	460NM	46111112
							720	515NM	46111113
							360	370NM	46111116
							510	RGB	46111117
							1170	6000K	46111114
							1080	3000K	46111115
							990	2700K	46111118
				24	100		900	2400K	46111119
							360	615NM	46211110
								585NM	46211111
							450	460NM	46211112
							720	515NM	46211113
							360	370NM	46211116
							510	RGB	46211117
							1170	6000K	46211114
							1080	3000K	46211115
							990	2700K	46211118
	900	2400K	46211119						

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profils en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))


Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



## LED Strip

ROL VAN 5 MTR/72W

Rouleau de 5 MTR/72W

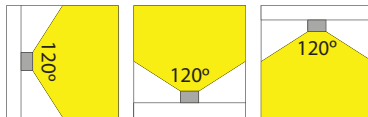

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Durée de vie: > 50.000h

Kleurweergave index: Ra > 70

Index de rendu de couleurs: Ra > 70


Voedingen en controllers, vanaf pagina 116

Alimentation et contrôleurs, à partir de la page 116

- Uitermate flexibele afgeschermdde **RGBW** LED strip
- Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- RGBW LED strip is om en om voorzien van een witte en RGB LED
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- **Regelbaar** door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting specifiek op plaatsen waar de LED strip kan worden aangeraakt en in vochtige ruimtes, maar ook in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

4618010x

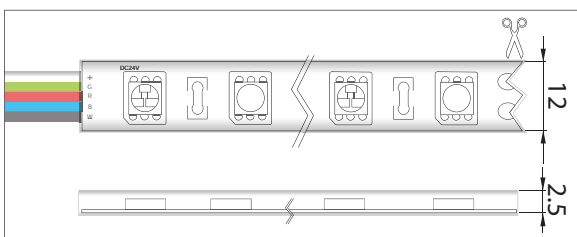

- Ruban **RGBW** LED extrêmement flexible
- Prévu d'une couche protectrice de silicone, sur la face supérieure
- Destine aux applications intérieures
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Montage facile sur une surface libre de poussière et de graisse
- Peut facilement être raccourcie à des marqueurs indiqués
- Le ruban LED RGBW est prévue tout autour d'un LED blanc et RGB
- Disponible en version 24Vdc
- Eclairage **réglable** par un contrôleur optionnel

Application: comme un éclairage d'accentuation, de fond et niches lumineuses et dans les lieux où le LED peut être touchée et dans les zones humides, mais aussi dans les bureaux, restaurants, boutiques, espaces et des intérieurs.

Type LED Type de LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxLxH) (mm)	Vermogen Puissance W/m	Voltage Tension (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Longueur d'onde/ Température de couleur	Art. nr. Référence
5050	60	5000x12x2,5	14.4	24	200		255	RGB	46180104
							585	6000K	
							255	RGB	46180105
							540	3000K	
							255	RGB	46180106
							495	2700K	
	255	RGB	46180107						
	450	2400K							



RGB controller - draadloos  
Contrôleur RGB - télécommandé  
12Vdc/24Vdc - 46191170  
biz./page 137

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 86 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 288.

ATTENTION: Des précautions doivent être prises pour assurer un bon refroidissement du ruban LED. Les températures élevées, causées par un mauvais refroidissement peut raccourcir considérablement la durée de vie. Pour montage des rubans LED sur des profilés en aluminium, voir page 86 et au-delà. Les instructions d'installation, voir page 288.

**LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62)** (RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62))

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



