



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STRANGE

petit 3.0 LED

163661W9

Projet _____
Type _____
Notes _____
Quantité _____
Date _____

GÉNÉRAL

Plafond _____
Encastré _____
Inclinaison max. 25° _____
Rotation 355° _____
Blanc mat _____
RAL 9003^a _____
IP20 _____
Intérieur _____
1320 lm _____

LED

2000 K - 3000 K _____
3binning - niveaux _____

OPTIQUE

Flood _____

ÉLECTRIQUE

sans driver _____
16 V _____
Insert LED21.0 W _____
350 mA _____
Class 3 _____
0.3 m _____


PHYSIQUE

Longueur 154 mm _____
Largeur 51 mm _____
Hauteur 52 mm _____
0.2 kg _____
kit plâtre en alu _____


DÉCOUPE

Longueur 64 mm _____
Largeur 169 mm _____
Épaisseur min. plafond 7 mm _____
Épaisseur max. plafond 17 mm _____
Profondeur d'encastrement 65 mm _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

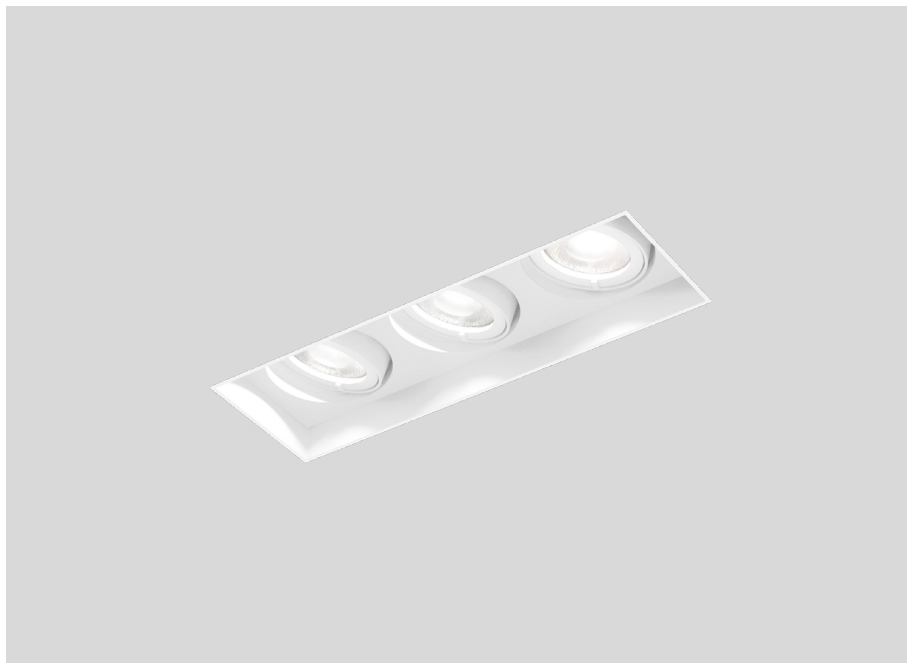

Plafonnier encastré rectangulaire en aluminium; surface blanc de sécurité; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; profondeur d'encastrement 65 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2000 K - 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; pivotant à 355° et orientable à 25°; indice de protection IP20; CP3; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STRANGE

petit 3.0 LED

163661W9

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
10W 350mA 14-28V	101.5-51-29.5	14 - 28V	9 0 2 2 3 4 0 1
10W 350mA 12-28V	102-38-21	12 - 28V	9 0 2 2 3 4 0 2
17W 350mA 10-49V	108-52-22		9 0 2 4 3 6 0 1

MONTAGE

Kit de plâtre

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STRANGE petit 3.0	165-62-42	9 0 0 1 7 2 0 8