


DML-004-002



Uitbreidingsmodule 4 afstandsgeïmde uitgangen LED (4x250W)

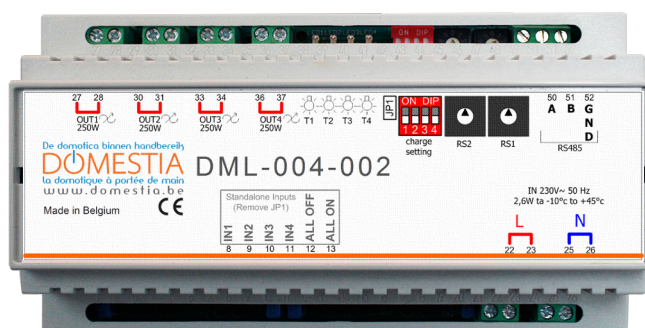

- Massa**
 - . faseaansnijding variabele lamp
 - . faseafsnijding variabele lamp
 - . LED of halogeenlamp met een elektromagnetische transformator
 - . LED of halogeenlampen met elektronische transformator
 - . 230V halogeenlamp ~
 - . 230V gloeilamp ~
- Stroomvoorziening** 230V +/- 10%, 50 Hz frequentie
- Montage** DIN-rail (ruimte 9 modules)
- Order** 230V ~ of Domestia bus
- Stroomverbruik** Maximum 3W
- Max. van behuizing (° C)** 90 ° C
- voedingsklemmen voor vermogen en belasting** 2 x 1,5mm² of 1 x 2,5mm²
- voedingsklemmen voor RS485 ingang** 2 x 1,5mm² of 1 x 2,5mm²
- Belasting** 3W - 500W per uitgang
- Bescherming** Bescherming tegen thermische overbelasting en kortsluiting
- Drukknoppen (Stand - Alone modus)** NO 230Vac; 5mA (zonder galvanische scheiding)
- Drukknoppen (bus Domestia)** NO
- Kamertemperatuur** -10 ° C tot + 45 ° C
- Maximale afstand tot de laatste drukknop** 50m in Stand - Alone modus / 300m op de bus Domestia
- Gewicht** 357gr.
- Corbe eigen variant van de lamp** Individueel aangestuurd door uitgang (schakelaar) - leading of trealing
- Variatie minimumniveau** Individueel regelbaar per uitgang
- Veiligheidsnormen** CE
- Verpakking** Eenheid



DOMESTIA