


## ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827

0029688

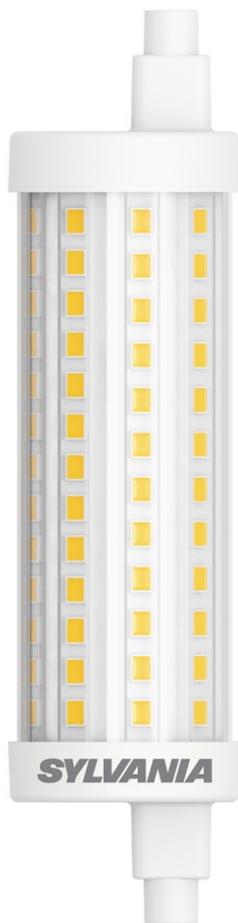

### Product features

- Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.



### PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	15.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741125
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	2000
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud

## ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827

0029688

IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	15.5
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288296883

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	15.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741125
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	2000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2000
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

#### Caractéristiques électriques

Wattage (W)	15.5
Puissance équivalente	125
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	2.6
Durée Courant d'appel (µs)	1220
Étiquette énergétique (classe)	E

## ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827

0029688

### Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	118
Diamètre nominal produit (mm)	29
Poids (kg)	0.084


### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296883
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.5
DUN14 (outer)	15410288296880
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.5

### Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable avec variateurs approuvés

## PHOTOMÉTRIE

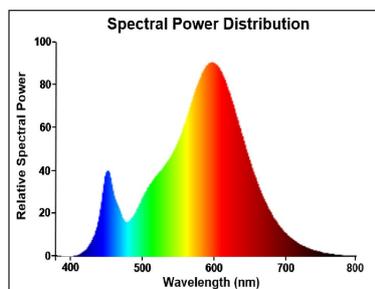


ToLEDo R7s 118MM DIM  
*ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827*  
0029688

## SCHÉMAS TECHNIQUES



0029688

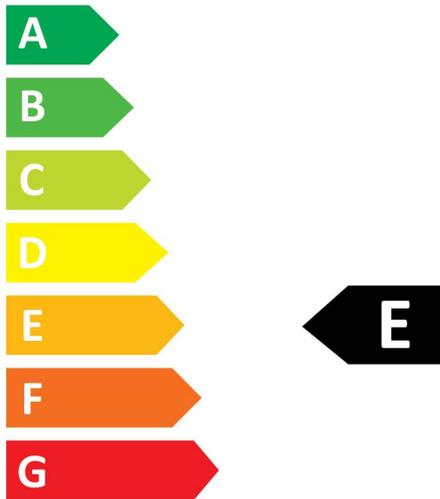

**16**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo R7s 118MM DIM  
*ToLEDo R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827*  
0029688



0029688

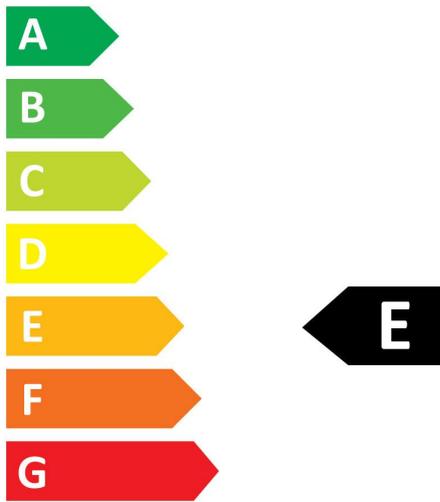

**16**  
kWh/1000h



2019/2015