

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL

0029605



Product features

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740996
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	2.5

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL
0029605

Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296050

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740996
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	2.5
Puissance équivalente	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.5
Durée Courant d'appel (µs)	240
Étiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	107
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	53

Durée de vie

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL

0029605

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.018


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296050
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (outer)	15410288296057
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés


PHOTOMÉTRIE

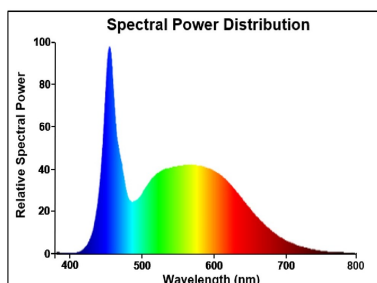

SCHÉMAS TECHNIQUES

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL
0029605



0029605



3
kWh/1000h



2019/2015


SYLVANIA

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 865 E14 SL
0029605



0029605

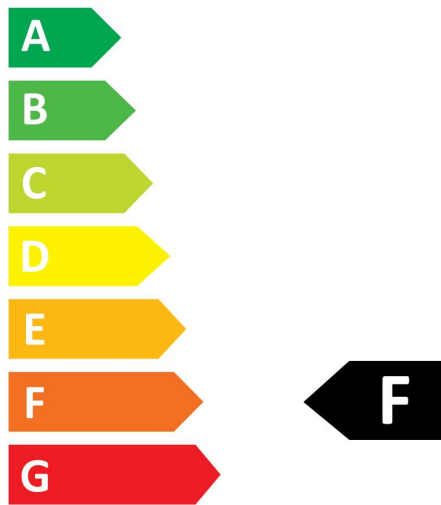

3
kWh/1000h



2019/2015